БФЕ

РАССТОЯЧНЫЙ ШКАФ

Характеристики

- Камера вмещает в себе тележки размерами 400/460 x 800, 600 x 800, 700 x 900, 800 x 1000 в зависимости от модели.
- Камеры отличаются по ширине (800, 1000, 1200 и т. д.). Возможно располагать камеры рядом
- При отсутствии специфичных указаний дверная рукоятка расположена слева

Преимущества

- Конфигурация на заказ
- Легкость монтажа при помощи эксцентричных крюков
- Электромеханическая регулировка
- Электромеханический гидростат
- Использование при комнатной температуре ниже 30°C

Применение

Расстоячный шкаф БФЕ предназначен для быстрого повышения заданной температуры (30°C-40°C). Данный шкаф используется для быстрого роста тестозаготовок.

Принцип функционирования

Технический модуль (вентиляция,образование тепла, влажности) разогревает внутренний воздух до заданной пользователем температуры, (30 - 40°C). Электронный гидростат регулирует влажность от 30 до 90 %. Вентиляторы поддерживают однородную температуру и влажность во всех точках камеры.

Устройство

•Изотермический корпус шкафа состоит из панелей обработанной стали толщиной 60 мм
- Состоит из модульных панелей, собранных при помощи эксцентричных крюков
- Панели инжектированы расширенным пенополиуретаном плотностью 40 кг/м3
- Покрытие из листового железа 8/10 внешнее/внутреннее
- Двери глухие, конструкция идентична панелям, с простым и/или с двойным прорезом (см. таблицу)
- Панели каркаса фиксированы винтами в поясе из ПВХ на высоте 30 мм от пола
- Внутренняя подсветка
- Напряжение в сети 400 В (3 фазы + N + T) 50 Гц

На выбор

- Электронный гидростат с электронным управлением
- Изоляционный пол с рампой из н/стали
- Внешнее и внутреннее покрытие из оцинкованного листового металла, с покрытием из лакированной краски и защитой PET
- Внешнее и внутреннее покрытие из н/стали 5/10

Примечание:
Расстоячный шкаф БФЕ поставляется без тележек

Оборудование отвечает :

•Нормам качества ЕЭС и ГОССТАНДАРТ

Компания Бонгар оставляет за собой право изменять характеристики данных моделей в любой момент без предварительного уведомления.

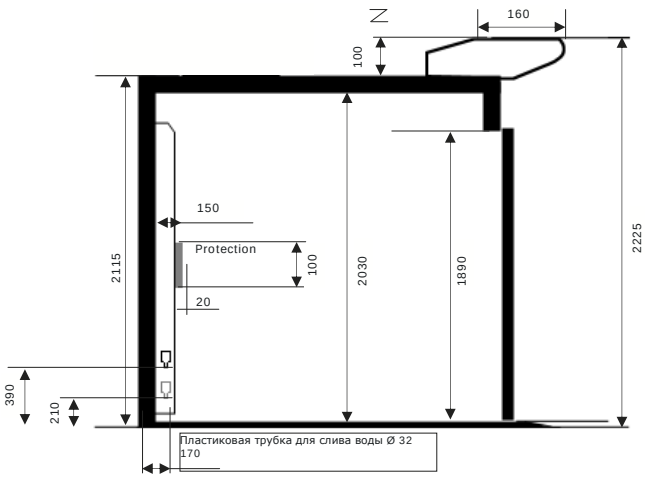

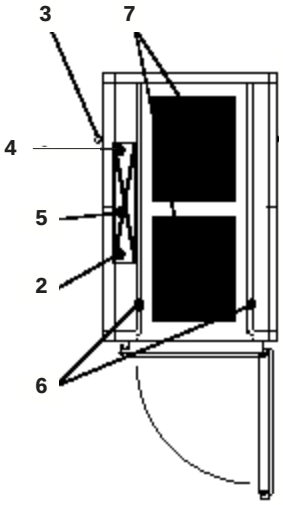

1 Электропитание 400 В 3 ф + Н + Т
2 Медная труба для подачи воды с Ø 12 установлена на выс. до 2,2 м от пола, 1 подвод воды хватает на несколько камер
3 Сливная труба для воды из ПВХ, Ø 32 и расположена от 0 до 0,2 м от пола
4 Ø холодильной трубы зависит от группы
5 Технический модуль
6 Руководства
7 Тележки

Технические характеристики	
Высота, мм	
Фасад	2200
Камера	2090
Помещение (мин.)	2250
Максимальная высота открытия двери	1890

Глубина и ширина по желанию могут быть увеличены благодаря модулю 200

Характеристики технических модулей		
Технический модуль	*800*	*1000*
Вентилятор		
Кол-во	2	3
Мощность сопротивл., кВт	2	2.5
Количество форсунок	1	1
Безопасная температура	55°C	55°C
Габаритные размеры, мм		
Высота (без пола)	2200	2200
Общая ширина (бак на месте)	840	1040
Глубина	170	170

Технический модуль 800 - 1000 из нерж. стали

Функции :
- Вентиляция
- Образование холода
- Тепла
- Увлажнения

собраны в одном техническом модуле

Пульт управления

Расположен над дверью и включает командные части и контроля, необходимых для рационального пользования и контроля функционирования шкафа. Необходимо электропитание с защитой.