



БТП

СТОЛ - ХОЛОДИЛЬНИК

Характеристики

- Гамма типоразмеров : с 2, 3, 4 и 5 дверцами
- Вместимость : от 16 до 32 противней размерами 400 x 600 мм в зависимости от модели

Преимущества

- Регулирование электронным термостатом
- Никакого стока не надо предусматривать
- Легко сборно - разборная кулиса
- Легкая чистка
- Автоматическое закрытие дверей

Применение

Стол-холодильник **БТП** предназначен для обработки и хранения кондитерских изделий

Принцип функционирования

Изделия сохраняются в холодильной камере при температуре между 0°C и 10°C на противнях 400 x 600мм. Вентилятор придерживает равномерную температуру в любой точке шкафа.


Устройство

- Изотермическая оболочка шкафа состоит из панелей толщ. 55 мм
- Внутреннее и внешнее покрытие шкафа из н/стали AISI 304
- Внутренние углы с двумя уклонами на 45°
- Агрегат GLG (ЖЛЖ) с системой слива конденсатов
- Съемные зубчатые рейки из н/стали и соответствуют шагу 55 мм
- Поверхность стола из гранита толщ. 30 мм с бортом
- Стол снабжен агрегатом
- Стол на колёсиках (на выбор)
- Напряжение монофазн. 220-250В—50Гц
- Тип газа: охлаждающий газ R134A
- Внутренняя температура: 0°C до 10 °C

Оборудование отвечает :

- Нормам качества ЕЭС и ГОССТАНДАРТ


Стол - холодильник БТП

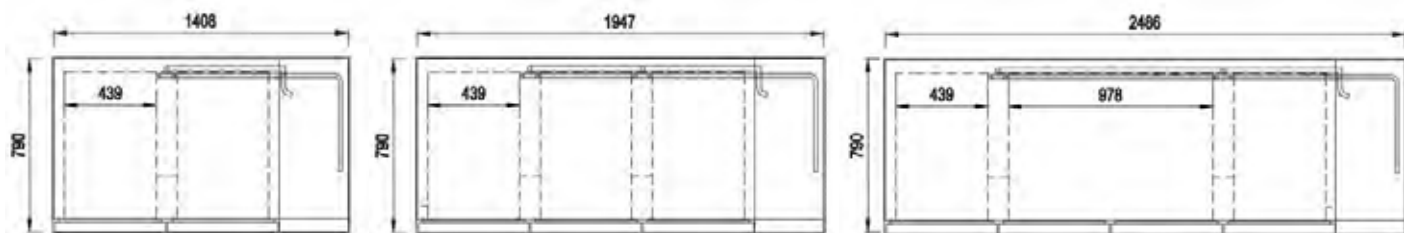

БТП 20 ЖЛЖ

БТП 30 ЖЛЖ

БТП 40 ЖЛЖ

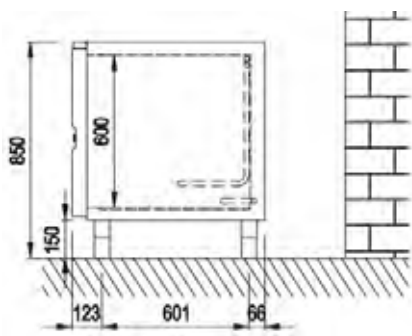

Выносной агрегат - поверхность из гранита

Артикул	Тип	Кол-о дверей	Размеры Дл x Г x В, мм	Глубина с открытой дверью, мм	Кол-во противней 400 x 600	Мощность, кВт
07500120	БТП 20 ЖЛЖ	2	1408 x 790 x 880	1270	16	0,28
07500130	БТП 30 ЖЛЖ	3	1947 x 790 x 880	1270	24	0,34
07500140	БТП 40 ЖЛЖ	4	2486 x 790 x 880	1270	32	0,39

Встроенный агрегат - поверхность из н/стали

Артикул	Тип	Кол-о дверей	Размеры Дл x Г x В, мм	Глубина с открытой дверью, мм	Кол-во противней 400 x 600	Мощность, кВт
07500121	БТП 20 ЖЛЖ	2	1408 x 790 x 880	1270	16	0,28
07500131	БТП 30 ЖЛЖ	3	1947 x 790 x 880	1270	24	0,34
07500141	БТП 40 ЖЛЖ	4	2486 x 790 x 880	1270	32	0,39