



Конвекционные печи КРИСТАЛ

Конвекционные печи электрические

Производительность

- 46.4, 46.9 и 64.4 для противней 400 x 600 мм
- 48.4 и 48.9 для противней 400 x 800 мм
- Кол-во ярусов : 4, 9 или 10 согласно моделям

Преимущества

- Возможно конфигурация по желанию заказчика
- Легкое перемещение благодаря колесикам
- Для удобства перемещения печь установлена на подставку с колесиками, БФА или расстоечную камеру в зависимости от модели
- Таймер с задержкой запуска
- Гарантия на ТЭНы 3 года
- Комбинируемая с модульной печью

Применение

Кристал это конвекционная электрическая печь, предназначенная для выпечки любых видов хлебобулочных, кондитерских и слоенных изделий. Конфигурации печи различные, в зависимости от потребностей пользователя: на 4 или 9 противней 400 x 600, или 400 x 800, с пароувлажнением либо без.

Принцип функционирования

Изделия выкладываются на сетчатые или сплошные противни и выпекаются в конвекционной печи. Горячий воздух распространяется равномерно благодаря вентиляторам, находящимся у задней стенки печи.

Устройство

- **Фасад** -из нержавеющей шлифованной стали
-эргономичная дверная ручка
-дверь с двойным витражом
- **Камера выпечки**
-из шлифованной н/стали и стекла
-4 или 9 ярусов
-меняющееся направление вентиляции
-галогенное освещение
-моторизованный клапан пара
- **Парогенератор**
-двойной
- **Изоляция**-из панелей высокоплотной стекловаты

Оборудование отвечает :

- Нормам качества ЕЭС и ГОССТАНДАРТ

Стандартную комплектацию печей на экспорт в Россию и страны СНГ смотреть в прайсе

Конвекционная печь **Кристал**

Конвекционная печь Кристал	Франция Экспорт
Рукоятка двери	
Слева	■
Справа	□
Пульт управления	
Электронный Оптиком	■
Парогенератор	
С парогенератором	■
Моторизованный клапан пара	■
Колпак-Вытяжка— Экстрактор	
Декоративный колпак	□€
Вытяжка	□€
Экстрактор	□€
Подставка	
Простая подставка	□€
Подставка на колесиках	□€
Расстоечная камера без ящика	□€
Расстоечная камера с ящиком	□€
Дополнительная плата за использования 9-и ярусной расстойки	□€
Электрическое подключение	
400 В 3ф. + Н 50/60 Гц	■


■ Стандарт / □ Опция / □ € Платная опция / ❖ Не доступно

Основные характеристики

Артикул	Модель	Мощность сети, кВт	Мощн. Нагрева Расстойки, кВт	Мощн. Нагрева Вытяжного шкафа, кВт
Печь Кристал с паром				
72100239	46.4 V	10,3	1,0	0,2
72100229	48.4 V	10,3	1,0	0,2
72100279	46.9 V	18,6	1,0	0,2
72100269	48.9 V	18,6	1,0	0,2
Печь Кристал без пара				
72100219	46.4	8,3	1,0	0,2
72100259	46.10	18,6	1,0	0,2

Спецификации по противням

Изделия	Кол-во штук	Ярусы	Расстояние	Тип противней	Размеры	Тип печи
Батон 200 г	20	4	95	5 AL 600	400 x 600	46.4
	20	4	95	5 AL 800	400 x 800	48.4
Батон 250 г	45	9	100	5 AL 800	400 x 800	48.9
	16	4	95	4 AL 800	400 x 800	48.4
Хлеб 400 г	36	9	100	4 AL 800	400 x 800	48.9
		4	95	листы	400 x 600	46.4
Кондитерские и слоеные изделия		10	90	листы	400 x 600	46.10
		4	95	листы	400 x 800	48.4
		9	100	листы	400 x 800	48.9

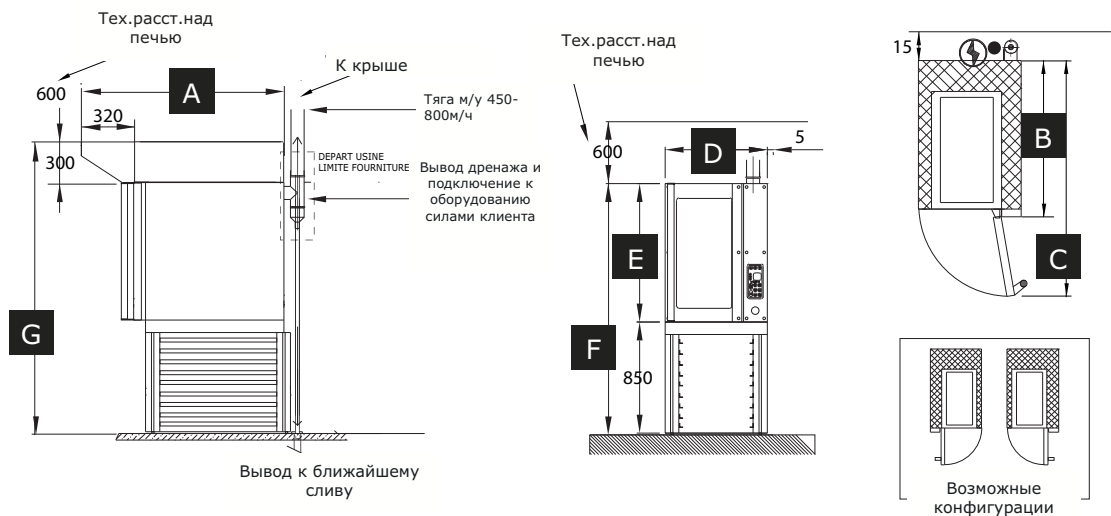

- Вывод дренажа, Ø 100
 - ⚡ Электр.питание, розетка в 1,5м от земли
 - ▽ Подвод холодной воды с задней стенки печи (при наличии опции парогенератор), Ø 1/2" – 12/14мм, медный шланг, давление 2,5-4бара
 - ⊙ Вывод пара, В= 360мм, Ø100мм.
- Опция вытяжка: вывод пара Ø150мм. Тяга м/у 450-800м³/ч

Технические характеристики

Артикул	Модель	A	B	C	D	E	F	G	Заним.пл ощадь,м2	Вес печи, кг	Вес расстояч. шкафа, кг	Подставка простая, кг	Подставка с направляющими, кг
Four avec vapeur													
72100239	46.4 V	1465 mm	1145 mm	1705 mm	780 mm	530 mm	1380 mm	-	1,1 m ²	140 kg	94 kg	18 kg	26 kg
72100229	48.4 V	1660 mm	1340 mm	1900 mm	780 mm	530 mm	1380 mm	-	1,1 m ²	160 kg	94 kg	18 kg	26 kg
72100279	46.9 V	1465 mm	1145 mm	1705 mm	780 mm	1055 mm	1905 mm	2200 mm	1,0 m ²	220 kg	94 kg	18 kg	26 kg
72100269	48.9 V	1660 mm	1340 mm	1900 mm	780 mm	1055 mm	1905 mm	2200 mm	1,1 m ²	290 kg	94 kg	18 kg	26 kg
Four sans vapeur													
72100219	46.4	1465 mm	1145 mm	1705 mm	780 mm	530 mm	1380 mm	-	1,0 m ²	140 kg	94 kg	18 kg	26 kg
72100259	46.10	1465 mm	1145 mm	1705 mm	780 mm	1055 mm	1905 mm	2200 mm	1,0 m ²	220 kg	94 kg	18 kg	26 kg

Верхние элементы

Вытяжка с экстрактором и подсветкой



Модель	46 / 48
Артикул	72181001
Ширина	780 мм
Высота	300 мм
Глубина	1520 мм
Электр. мощность	155 Вт

Декоративная вытяжка с подсветкой



Модель	46 / 48
Артикул	72181011
Ширина	780 мм
Высота	300 мм
Глубина	1455 мм
Электр. мощность	35 Вт

Подставка

Высота : 850 мм без колес / с ящиком



Модель	46 / 48
Артикул	72306051
Ширина	780 мм
Высота	850 мм
Глубина	1110 мм

Высота : 970 мм на колесах / с ящиком



Модель	46 / 48
Артикул	72306001
Ширина	780 мм
Высота	970 мм
Глубина	1110 мм

Расстойки

Высота : 850 мм без колес / без ящика



Модель	46 / 48
Артикул	72305021
Ширина	780 мм
Высота	850 мм
Глубина	1160 мм
Объем расстойки (шаг = 81 мм)	
400 x 600	16 листов
Кол-во дверей	2
Электрическая мощность	1000 Вт
Температура	от 0 до +40° С

Высота : 970 мм на колесах / с ящиком



Модель	46 / 48
Артикул	72305002
Ширина	780 мм
Высота	970 мм
Глубина	1190 мм
Объем расстойки (шаг = 81 мм)	
400 x 600	16 листов
Кол-во дверей	2
Электрическая мощность	1000 Вт
Температура	от 0 до +40° С