



Омега2 602/4.184 - 4 яруса - с опцией скамеечный выступ и с опорными крючками

Омега2, 2 ряда 600 мм

ПЕЧЬ ПОДОВАЯ Электрическая

Параметры

- Площадь выпечки : от 4,5-15,1 м²
- Модели 3,4 или 5 ярусов
- Полезная высота нижних ярусов: 180 мм
- Полезная высота верхнего яруса: 225 мм
- Ширина рядов : 600 мм
- Число рядов : 2 на каждом ярусе

Преимущества

- Качество выпечки сравнимое с традиционной выпечкой
- Регулярность выпечки
- Возможность использовать количество ярусов, необходимых для нужного производства
- Таймер с задержкой запуска
- Гибкость печи, позволяющей иметь свежий хлеб в любое время дня
- Температура выпечки индивидуальна для каждого яруса
- Возможность скорого изменения температуры выпечки
- Оптимизация энергетического потребления
- Печь встраивается с одной стороны и сзади

Применение

Омега2 это подовая электрическая печь, предназначена для выпечки любых видов хлебобулочных, кондитерских и слоенных изделий.

Принцип функционирования

Благодаря большому количеству ТЭНов, идеально расположенных в ярусе выпечки, а также массивным каменным подам толщиной в 20 мм и двойной регулировке верха и низа яруса, печь гарантирует мягкую и равномерную выпечку изделий. Индивидуальный парогенератор на каждом ярусе производит качественный пар в достаточном количестве. Автономное управление каждым ярусом в отдельности способствует оптимизации производства.

Пульт управления Интуитив позволяет пекарю программировать свои рецепты, уточнить время запуска, тем не менее оптимизируя общий расход печи.

Устройство

- **Фасад** -из нержавеющей шлифованной стали
 - дверная ручка IDL 3 позиции
 - сборно - разборные стекла
 - вытяжной колпак с вытяжным вентилятором отвода паров
- **Камера выпечки**
 - массивные подовые плиты из жаростойкого цемента толщина 20 мм
 - галогенное освещение
- **Теплообменник**
 - высокой производительности из нержавеющей стали
 - ТЭНы высокой производительности из нержавеющей стали
 - гарантия 3 года
- **Парогенератор**
 - отдельный
 - на каждом ярусе
- **Изоляция** -из панелей высокоплотной стекловаты
 - обработанное стекло двери для уменьшения потери тепла

■ ■ ■ Важное примечание :

Печь Омега2, 2 ряда, 600мм поставлена без скамеечного выступа и без опорных крючков. Внимание!!! Электрическая мощность гаммы Омега2 изменилась по сравнению с прежней гаммой Омега.

Оборудование отвечает :

- Нормам качества ЕЭС и ГОССТАНДАРТ

Печь подовая **ОМЕГА2- 2 ряда 600 мм**

Печь подовая ОМЕГА2- 2 ряда 600 мм	Франция Экспорт	
Доступ к ТЭНам / управлению/ парогенератору / ручкам		
Все слева с двумя ручками слева	■	■
Все справа с двумя ручками справа	□	□
Управление		
Пульт управление Интуитив	■	■
Пульт управление Оптиком	□	□
Пульт управления электромех.на колпаке из н/стали	□	□
Клапан		
Без клапана	■	□
Клапан на последнем ярусе	□€	❖
Клапан на каждом ярусе	□€	■
Декомпрессия		
Декомпрессия на каждом ярусе	■	■
Скамеечный выступ		
Без скамеечного выступа	■	■
С скамеечным выступом (для 3х и 4х ярусных печей)	□€	□€
Вытяжка— Экстрактор		
Вытяжка без экстрактора	❖	❖
Вытяжка с экстрактором	■	■
Опорные крючки на печи		
Без опорных крючков	■	■
С опорными крючками	□€	□€
Разные		
Шкаф под вытяжкой (на 3х этажной печи)	□€	□€
Вспрыскивание пульсирующего пара	■	■
Латунный электроклапан	❖	□€
Противоосадочный фильтр	□€	□€
Комплект с редуктором давления	■	■
Электрическое подключение		
400/230 В 3ф. + Н 50/60 Гц	■	■

Объяснение	
а)	Ширина ряда
б)	Количество рядов
в)	Количество ярусов
г)	Глубина рядов


Стандартную комплектацию печей на экспорт в Россию и страны СНГ смотреть в прайсе

■ Стандарт / □ Опция / □ € Платная опция / ❖ Не доступно

Технические хар-ки - для сырого теста (влажность 65%) с ручной погрузкой (4 минуты между погрузками 2х ярусов)

Артикул	Модель	Мощность сети	Обязательная электр. защита	Мощность сети	Обязательная электр. защита	Мощность сети	Обязательная электр. защита	Мощность ТЭНов (+парогенер.)
		(Интуитив)		(Интуитив)		(Оптиком и электромех.пульт)		
		менее 12кг/м ² /ч		между 12 и 15кг/м ² /ч		менее 12кг/м ² /ч		
Омега2 - 2 ряда 600 мм - 3 яруса								
52003211	602/3.123	21,0 kW	40 A	29,0 kW	63 A	25,0 kW	63 A	42,0 kW
52003221	602/3.163	26,2 kW	63 A	36,0 kW	63 A	30,2 kW	63 A	52,4 kW
52003231	602/3.184	28,8 kW	63 A	39,4 kW	80 A	32,8 kW	63 A	57,7 kW
52003241	602/3.203	32,4 kW	63 A	44,9 kW	80 A	38,4 kW	80 A	65,9 kW
52003251	602/3.246	37,7 kW	63 A	51,9 kW	100 A	43,7 kW	80 A	76,3 kW
Омега2 - 2 ряда 600 мм - 4 яруса								
52004211	602/4.123	27,0 kW *	63 A	33,0 kW	63 A	33,0 kW	63 A	56,0 kW
52004221	602/4.163	34,0 kW	63 A	41,7 kW	80 A	40,0 kW	80 A	69,9 kW
52004231	602/4.184	37,4 kW	63 A	46,1 kW	80 A	43,4 kW	80 A	76,9 kW
52004241	602/4.203	41,9 kW	80 A	51,4 kW	100 A	50,9 kW	100 A	87,8 kW
52004251	602/4.246	48,9 kW	80 A	60,1 kW	100 A	57,9 kW	100 A	101,8 kW
Омега2 - 2 ряда 600 мм - 5 ярусов								
52005211	602/5.123	27,0 kW *	63 A	35,0 kW	63 A	41,0 kW	80 A	70,0 kW
52005221	602/5.163	34,0 kW	63 A	43,7 kW	80 A	49,7 kW	80 A	87,4 kW
52005231	602/5.184	37,4 kW	63 A	48,1 kW	80 A	54,1 kW	100 A	96,1 kW
52005241	602/5.203	41,9 kW	80 A	54,4 kW	100 A	63,4 kW	100 A	109,8 kW
52005251	602/5.246	48,9 kW	80 A	63,1 kW	100 A	72,1 kW	125 A	127,2 kW

Печь подовая Омега2 - 2 ряда по 600 мм

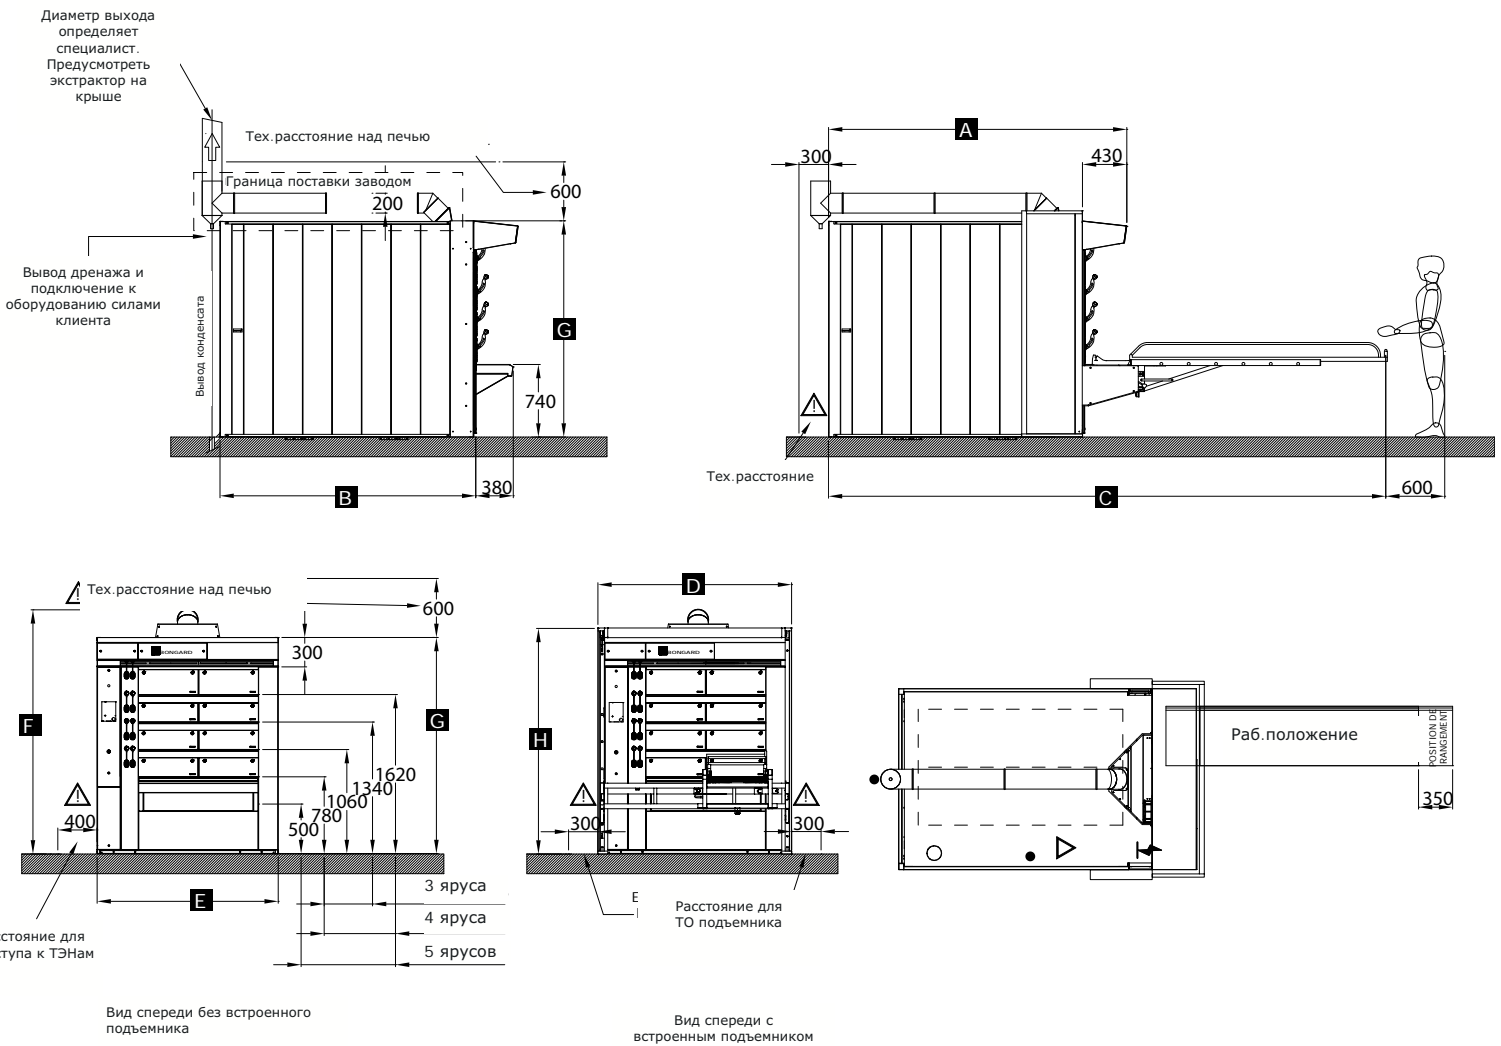

- Вывод дренажа, В=65мм, Ø 3/4"
- ⚡ Электр.питание с потолка к щитку. Щиток в 1 м от пола
- ▽ Подвод холодной воды с верхн. части печи. Ø 3/8" – 12/14мм, давление 1,5-2 бара
- ⊕ Вывод пара, Ø200мм.

Основные характеристики

Артикул	Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	Площадь выпечки, м ²	Занимаемая площадь, м ²	Масса печи без подставки, кг
Омега2 - 2 ряда 600 мм - 3 яруса												
52003211	602/3.123	2300 mm	1875 mm	4292 mm	2040 mm	1840 mm	2490 mm	2200 mm	2301 mm	4.5 m ²	4.2 m ²	1140 kg
52003221	602/3.163	2660 mm	2235 mm	4652 mm	2040 mm	1840 mm	2490 mm	2200 mm	2301 mm	6.0 m ²	4.9 m ²	1320 kg
52003231	602/3.184	2850 mm	2425 mm	5101 mm	2040 mm	1840 mm	2490 mm	2200 mm	2301 mm	6.8 m ²	5.2 m ²	1490 kg
52003241	602/3.203	3030 mm	2605 mm	5281 mm	2040 mm	1840 mm	2490 mm	2200 mm	2301 mm	7.5 m ²	5.6 m ²	1660 kg
52003251	602/3.246	3510 mm	3085 mm	6131 mm	2040 mm	1840 mm	2490 mm	2200 mm	2301 mm	9.0 m ²	6.5 m ²	1850 kg
Омега2 - 2 ряда 600 мм - 4 яруса												
52004211	602/4.123	2300 mm	1875 mm	4292 mm	2040 mm	1840 mm	2490 mm	2200 mm	2301 mm	6.0 m ²	4.2 m ²	1440 kg
52004221	602/4.163	2660 mm	2235 mm	4652 mm	2040 mm	1840 mm	2490 mm	2200 mm	2301 mm	8.0 m ²	4.9 m ²	1680 kg
52004231	602/4.184	2850 mm	2425 mm	5101 mm	2040 mm	1840 mm	2490 mm	2200 mm	2301 mm	9.0 m ²	5.2 m ²	1910 kg
52004241	602/4.203	3030 mm	2605 mm	5281 mm	2040 mm	1840 mm	2490 mm	2200 mm	2301 mm	9.9 m ²	5.6 m ²	2150 kg
52004251	602/4.246	3510 mm	3085 mm	6131 mm	2040 mm	1840 mm	2490 mm	2200 mm	2301 mm	12.0 m ²	6.5 m ²	2390 kg
Омега2 - 2 ряда 600 мм - 5 ярусов												
52005211	602/5.123	2300 mm	1875 mm	4292 mm	2040 mm	1840 mm	2490 mm	2200 mm	2301 mm	7.5 m ²	4.2 m ²	1680 kg
52005221	602/5.163	2660 mm	2235 mm	4652 mm	2040 mm	1840 mm	2490 mm	2200 mm	2301 mm	10.0 m ²	4.9 m ²	1980 kg