



Солео M4 стандартно подставка с колёсиками



Солео M2 авес стандартно подставка с колёсиками и вытяжкой

Модулируемая печь СОЛЕО

ПЕЧЬ ПОДОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Производительность

- Площадь выпечки : от 0,5 до 6,8 м²
- Полезная высота каждого яруса : 180 или 240 мм
- Количество ярусов : 1 - 4

Преимущества

- Возможна конфигурация по желанию заказчика
- Качество выпечки сравнимое с выпечкой « как раньше» в традиционных печах
- Легкое перемещение благодаря колесикам
- Развивающаяся
- Для удобства перемещения печь установлена на подставку с колесиками, БФА или расстоечную камеру в зависимости от модели
- Настоящие производство пара без вентиляции
- Таймер с задержкой запуска
- Гарантия на ТЭНы 3 года
- Комбинируемая с конвекционной печью Кристал

Применение

Солео это подовая печь, предназначенная для выпечки любых видов хлебулочных, кондитерских, и слоенных изделий. Возможные конфигурации подов выпечки—на 2, 4 или 6 противней 400 x 600, или на 3 противня 460 x 660, а также любые конфигурации в зависимости от потребностей пользователя: количество ярусов, и х высота, с или без пароувлажнения, на ножках или на расстойной камере. Её конструкция позволяет доукомплектацию печи.

Принцип функционирования

Идеальное распределение ТЭНов, регулировка температуры пода/свода и массивные подовые плиты (20мм толщины), делают эту печь способной соперничать с "крупногабаритными" печами с точки зрения качества выпечки.

Устройство

- **Фасад** -из нержавеющей шлифованной стали
-сборно - разборные стекла
- **Камера выпечки**
-массивные подовые плиты из жаростойкого цемента толщина 20 мм
-галогенное освещение
- **Теплообменник**
-высокой производительности из нержавеющей стали
-ТЭНы из бронированной нержавеющей стали
- **Парогенератор**
-отдельный
-на каждом ярусе
- **Изоляция**
-из панелей высокоплотной стекловаты
-обработанное стекло двери для уменьшения потери тепла




■ ■ ■ Важные замечания :

Пульт управления обеспечивает автоматизированное управление расстойной камеры, а именно таких параметров как влажность, температура и продолжительность брожения.

Оборудование отвечает :

- Нормам качества ЕЭС и ГОССТАНДАРТ

Стандартную комплектацию печей на экспорт в Россию и страны СНГ смотреть в прайсе

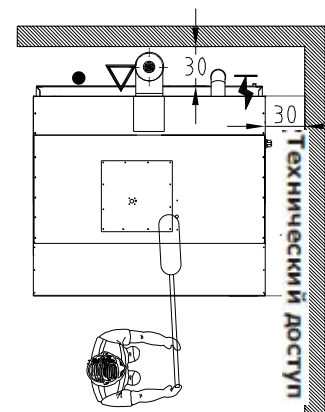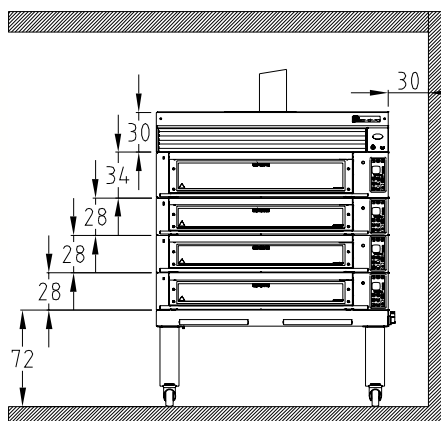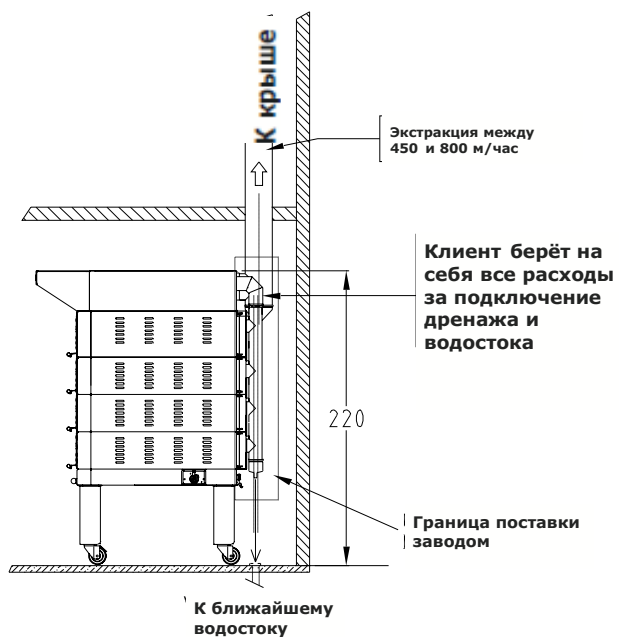

Артикуль	Печь
74300001	M2 Солео
74400001	M4 Солео
74600001	M6 Солео
74700001	M3 Солео

Опция
Электромеханический пульт парогенератор

Принадлежности
Декоративный вытяжной шкаф без освещения
Вытяжной шкаф с экстрактором и освещением
Подставка на колёсиках
Расстоечная камера с колёсиками
Шкаф ферментации тепло-холод

■ ■ ■ Важные замечания :

Миним. необходимое пространство над печью = 600 мм.

●	Слив парогенератора, Ø 100
⚡	Электросеть сверху :прямо на блок питания. Блок питания на 1 м от земли.
▽	Подача холод. воды с потолка, мягкий шланг 1,5м, соединить с подачей воды Ø 3/4 В случае печи (если опция парогенератор). Давление 2.5-4 бар
⊙	Отвод паров через медную трубу и трубу высокой температуры выс. = 700 мм от земли, (если опция парогенератор)
⊙	Опцион на вытяжку : отвод паров Ø 150 мм, вытяжка от 450 до 800 м3/ч

Характеристики моделей

Модель	M2	M3	M4	
Ширина				
Ширина общая	980 mm	1815 mm	1730 mm	1610 mm
Полезная ширина камеры выпечки, мм	620 mm	1455 mm	1370 mm	1250 mm
Глубина общая с пароувлажнением или без				
С вятжкой	1718 mm	1718 mm	1838 mm	2223 mm
Со стяжкой	1405 mm	1405 mm	1526 mm	1910 mm
Глубина выпечки, полезная	845 mm	845 mm	965 mm	1350 mm
Мощность ТЭНов общая				
Ярус 180/240 мм	6,02 kW	13,92 kW	15,02 kW	17,08 kW
Парогенератор	1,00 kW	2,00 kW	2,00 kW	2,00 kW
Мощность электр.одного яруса с нагревом поочередным низ/верх				
Без пароувлажнения	3,18 kW	7,00 kW	7,55 kW	8,58 kW
С пароувлажнением	4,18 kW	9,00 kW	9,55 kW	10,58 kW
Напряжение (все модели)	230/400V TRI+N+T			
400 x 600	2	4	4	6
460 x 660	1	3	4	4
460 x 760	1	3	2	3
580 x 780	1	2	2	2
GN 530 x 650	1	2	2	4
Площадь выпечки одного яруса	0,52 m ²	1,23 m ²	1,32 m ²	1,69 m ²

Вытяжки

Вытяжка с экстрактором
и подсветкой



Модель	M2	M3	M4	M6
Артикул	74303281	74703281	74403281	74603281
Ширина, мм	980	1816	1730	1610
Высота, мм	300	300	300	300
Глубина, мм	1430	1430	1550	1930
Мощность электросети, кВт	155 W	155 W	155 W	155 W
Вес, кг	63	93	96	106

Декоративная вытяжка
с подсветкой



Модель	M2	M3	M4	M6
Артикул	74303291	74703291	74403291	74603291
Ширина, мм	980	1816	1730	1610
Высота, мм	300	300	300	300
Глубина, мм	1430	1430	1550	1930
Мощность электросети, кВт	35 W	35 W	35 W	35 W
Вес, кг	33	53	54	60

Декоративный пояс



Модель	M2	M3	M4	M6
Артикул	74303701	74703701	74403701	74603701
Ширина, мм	980	1816	1730	1610
Высота, мм	100	100	100	120
Глубина, мм	1200	1200	1320	1705
Вес, кг	22	37	39	45

Ярусы

Модель	M2	M3	M4	M6
Ярус для выпечки 180				
Высота яруса, мм	280	280	280	280
Высота камеры, мм	180	180	180	180
Полезная высота (проход двери), мм	168	168	168	168
Вес без выпарного аппарата, кг	75	200	210	240
Вес с выпарным аппаратом, кг	95	230	240	270
Ярус для выпечки 240				
Высота яруса, мм	340	340	340	340
Высота камеры, мм	240	240	240	240
Полезная высота (проход двери), мм	228	228	228	228
Вес без выпарного аппарата, кг	85	210	220	250
Вес с выпарным аппаратом, кг	105	240	250	280
Высота от нижней части ящика до плиты выпечки, мм	41	41	41	41

Опора

Модель	M2	M3	M4	M6
Цоколь (Плотность 7.8г/м ³), кг	114	213	223	265
Скребок (масса 22 кг/м ²), кг	38	66	60	76

Плиты

Модель	M2	M3	M4	M6
Размеры в мм (глубина x ширина)	845 x 620	845 x 1455	956 x 1370	1350 x 1250
Толщина, мм	20	20	20	20
Вес, кг	24	56	61	78

Подставка




Подставка без направляющих

Модель		M2	M3	M4	M6
Высота	540	74300612	74700612	74400612	74600612
Вес, кг		67	102	104	115
Высота	660	74300622	74700622	74400622	74600622
Вес, кг		72	108	110	121
Высота	720	74300632	74700632	74400632	74600632
Вес, кг		75	118	121	134

Подставка с направляющими


Высота	780	74300642	74700642	74400642	74600642
Вес, кг		100	172	159	168
Высота	880	74300662	74700662	74400662	74600662
Вес, кг		105	176	164	173
Высота	940	74300672	74700672	74400672	74600672
Вес, кг		108	179	167	176
Высота	1000	74300682	74700682	74400682	74600682
Вес, кг		111	182	170	179
Высота	1060	74300692	74700692	74400692	74600692
Вес, кг		113	185	173	182
Ширина, мм		980	1816	1730	1610
Глубина, мм		1150	1150	1250	1650

БФА



Модель	M2	M3	M4	M6
Артикул	74300562	74700562	74400562	74600562
Ширина, мм	980	1816	1730	1610
Высота, мм	1000	1000	1000	1000
Глубина, мм	1420	1505	1630	1630
Объём шкафа (шаг = 65 мм)				
400 x 600	14	-	28	28
460 x 660	7	19	14	14
Кол-во дверей	1	2	2	2
Электр. мощность, Вт	750 W	1200 W	1200 W	1200 W
Температура, °C	от -6 до +40°C	от -6 до +40°C	от -6 до +40°C	от -6 до +40°C
Вес, кг	250	375	325	400


Ручная расстоечная камера



Модель	M2	M3	M4	M6
Артикул	74300712	74700712	74400712	74600712
Ширина, мм	980	1816	1730	1610
Высота, мм	1000	1000	1000	1000
Глубина, мм	1120	1120	1240	1630
Объём расстоечный ккмеры (шаг = 65 мм)				
400 x 600	14	-	28	28
460 x 660	7	28	14	14
Кол-во дверей	1	2	2	2
Электр. мощность, Вт	775 W	1250 W	1250 W	1250 W
Температура, °C	от 20 до +40°C	от 20 до +40°C	от 20 до +40°C	от 20 до +40°C
Вес, кг	225	350	300	375
Контроль влажности	Ручн. контроль	Ручн. контроль	Ручн. контроль	Ручн. контроль

МОДУЛИРУЕМАЯ СОЛЕО M2


Конфигурация - Высота фиксируемая: 2 200 мм
Ширина печи : 980 мм

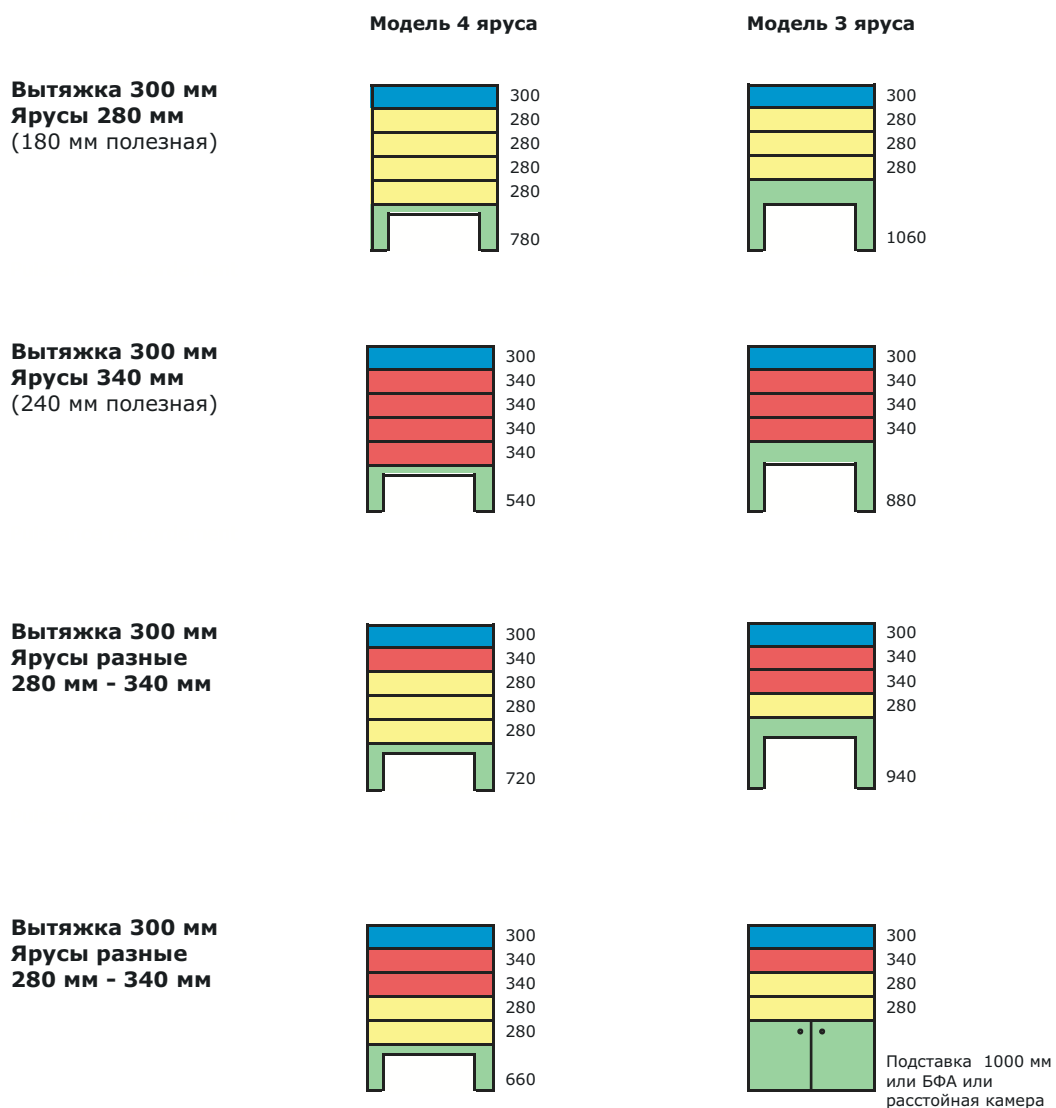

Артикул	Пульт управления ОПТИКОМ	Электромеханический пульт управления
■ Вытяжка 300 мм		
Без экстрактора	74303291	74303291
С экстрактором	74303281	74303281
■ Ярус 340 мм		
С паром	74302102	74302602
Без пара	74302002	74302502
■ Ярус 280 мм		
С паром	74301102	74301602
Без пара	74301002	74301502
■ Высота подставок		
1060 мм	74300692	74300692
1000 мм	74300682	74300682
940 мм	74300672	74300672
880 мм	74300662	74300662
780 мм	74300642	74300642
720 мм	74300632	74300632
660 мм	74300622	74300622
540 мм	74300612	74300612
БФА 1000 мм	74300561	74300561
Ручная расстойная камера (Высота 1000 мм)	74300712	74300712

МОДУЛИРУЕМАЯ СОЛЕО M2


Конфигурация - Варьируемая высота Ширина печи: 980 мм

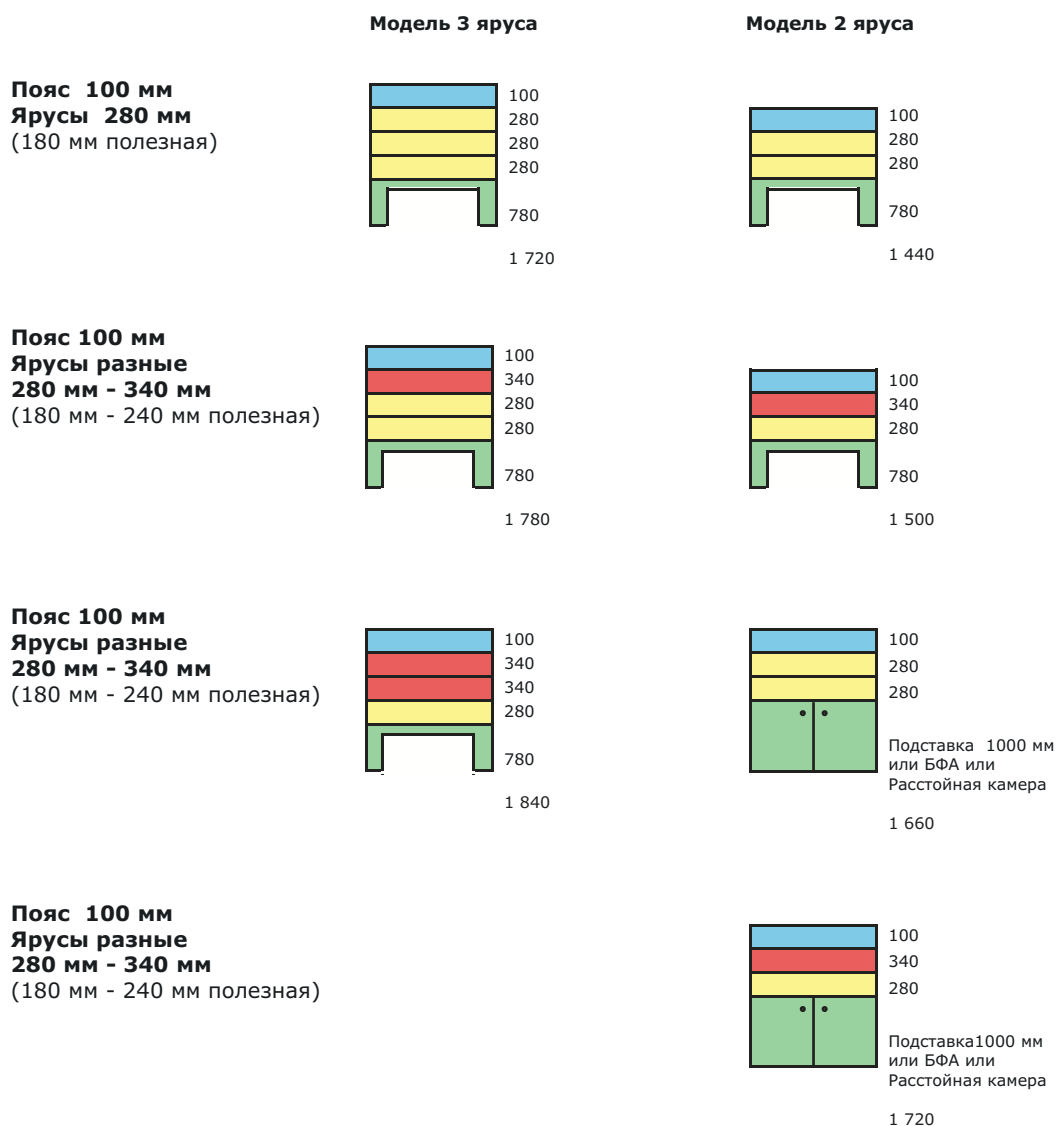

Артикул	Пульт управления ОПТИКОМ	Электромеханический пульт управления
■ Пояс 100 мм		
Декоративный пояс	74303701	74303701
■ Ярус 340 мм		
С паром	74302102	74302602
Без пара	74302002	74302502
■ Ярус 280 мм		
Avec buée	74301102	74301602
Sans buée	74301002	74301502
■ Высота подставок		
1060 мм	74300692	74300692
1000 мм	74300682	74300682
940 мм	74300672	74300672
880 мм	74300662	74300662
780 мм	74300642	74300642
720 мм	74300632	74300632
660 мм	74300622	74300622
540 мм	74300612	74300612
БФА 1000 мм	74300561	74300561
Расстойная камера 1000 мм	74300712	74300712

МОДУЛИРУЕМАЯ СОЛЕО М4


Конфигурация - Высота фиксируемая: 2 200 мм
Ширина печи : 1 730 мм

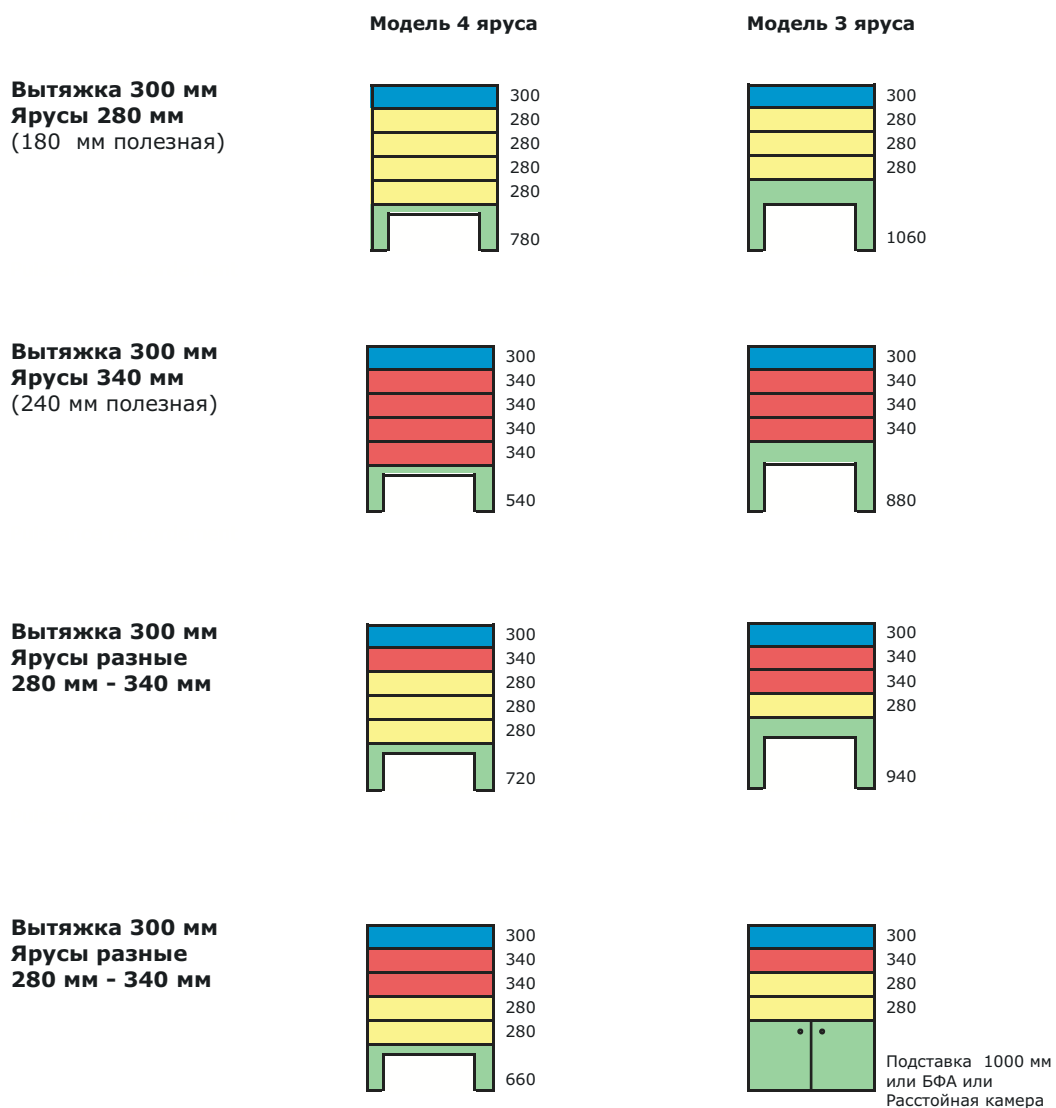

Артикул	Пульт управления ОПТИКОМ	Электромеханический пульт управления
■ Вытяжка 300 мм		
Без экстрактора	74403291	74403291
С экстрактором	74403281	74403281
■ Ярус 340 мм		
С паром	74402102	74402602
Без пара	74402002	74402502
■ Ярус 280 мм		
С паром	74401102	74401602
Без пара	74401002	74401502
■ Высота подставок		
1060 мм	74400692	74400692
1000 мм	74400682	74400682
940 мм	74400672	74400672
880 мм	74400662	74400662
780 мм	74400642	74400642
720 мм	74400632	74400632
660 мм	74400622	74400622
540 мм	74400612	74400612
БФА 1000 мм	74400561	74400561
Расстоечная камера 1000 мм	74400712	74400712

МОДУЛИРУЕМАЯ СОЛЕО М4


Конфигурация - Варьируемая высота Ширина печи : 1 730 мм

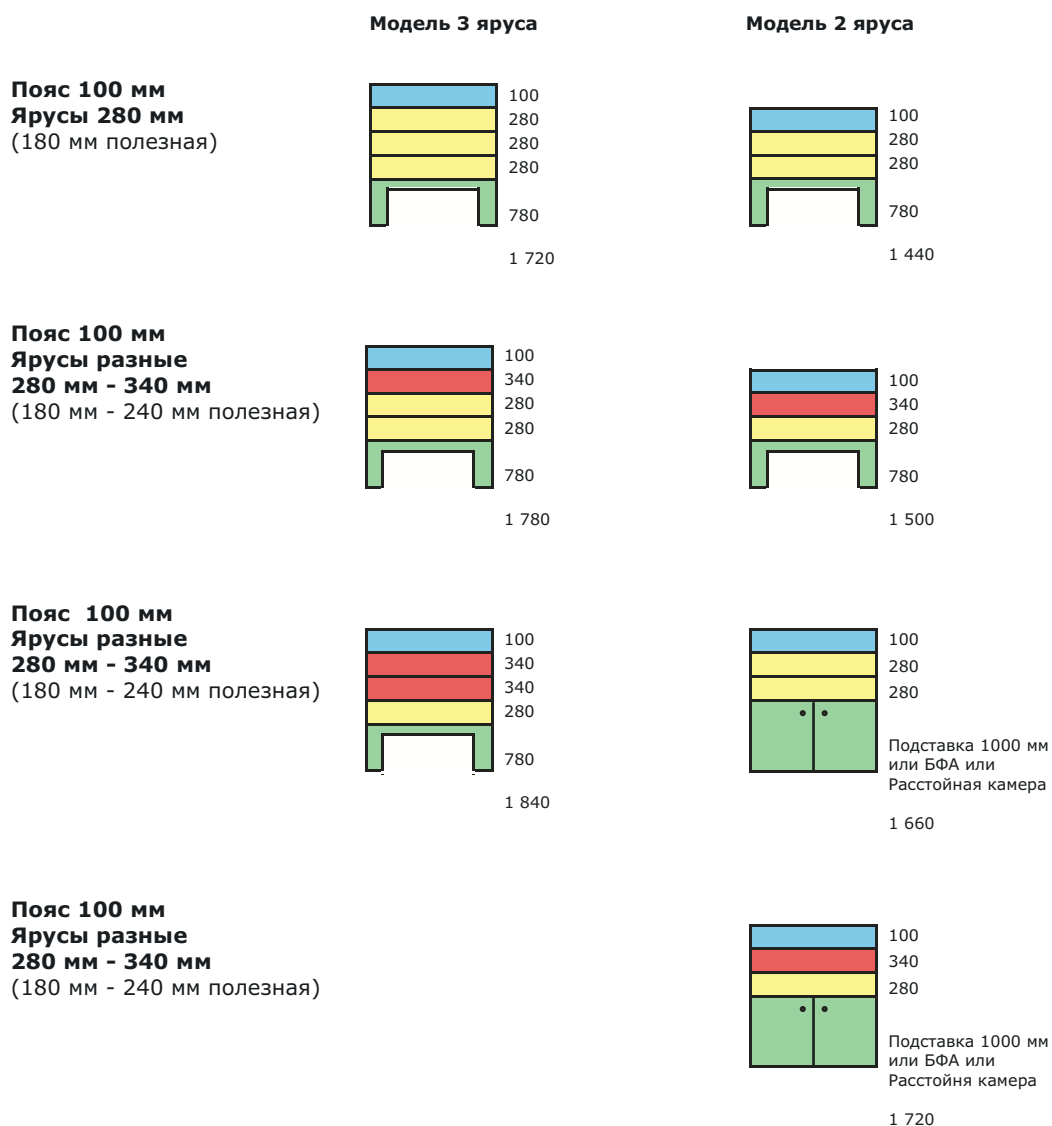

Артикул	Пульт управления ОПТИКОМ	Электромеханический пульт управления
■ Пояс 100 мм		
Декоративный пояс	74403701	74403701
■ Ярус 340 мм		
С паром	74402102	74402602
Без пара	74402002	74402502
■ Ярус 280 мм		
С паром	74401102	74401602
Без пара	74401002	74401502
■ Высота подставки		
1060 мм	74400692	74400692
1000 мм	74400682	74400682
940 мм	74400672	74400672
880 мм	74400662	74400662
780 мм	74400642	74400642
720 мм	74400632	74400632
660 мм	74400622	74400622
540 мм	74400612	74400612
БФА 1000 мм	74400561	74400561
Расстоечная камера 1000 мм	74400712	74400712

МОДУЛИРУЕМАЯ СОЛЕО М6


Конфигурация - Высота фиксированная : 2 200 мм
Ширина печи : 1 610 мм

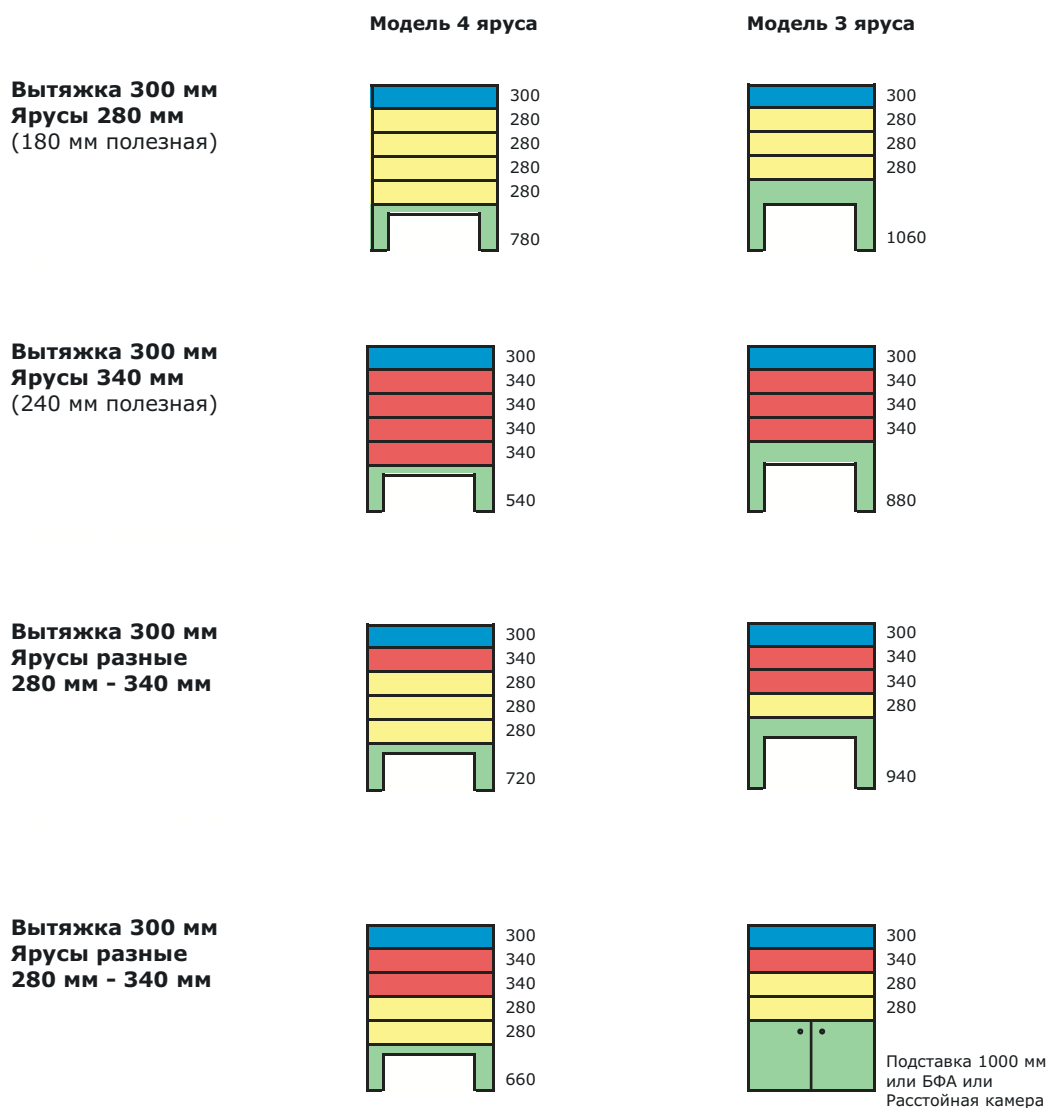

Артикул	Пульт управления ОПТИКОМ	Электромеханический пульт управления
 Вытяжка 300 мм		
Без экстрактора	74603291	74603291
С экстрактором	74603281	74603281
 Ярус 340 мм		
С паром	74602102	74602602
Без пара	74602002	74602502
 Ярус 280 мм		
С паром	74601102	74601602
Без пара	74601002	74601502
 Высота подставок		
1060 мм	74600692	74600692
1000 мм	74600682	74600682
940 мм	74600672	74600672
880 мм	74600662	74600662
780 мм	74600642	74600642
720 мм	74600632	74600632
660 мм	74600622	74600622
540 м	74600612	74600612
БФА 1000 мм	74600561	74600561
Расстойная камера 1000 мм	74600712	74600712

МОДУЛИРУЕМАЯ СОЛЕО М6


Конфигурация - Варьируемая высота Ширина печи : 1 610

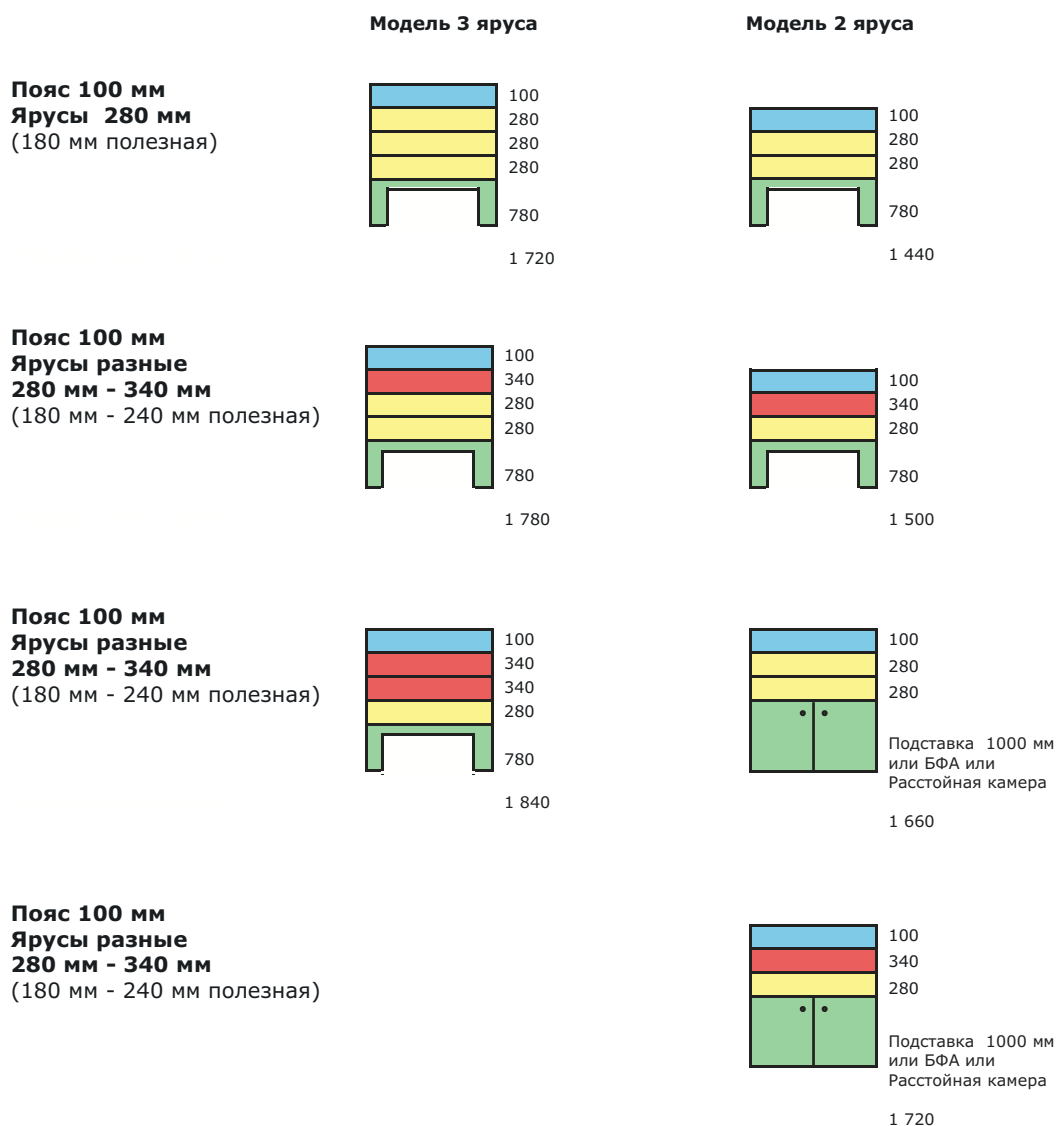

Артикул	Пульт управления ОПТИКОМ	Электромеханический пульт управления
■ Пояс 100 мм		
Декоративный пояс	74603701	74603701
■ Ярус 340 мм		
С паром	74602102	74602602
Без пара	74602002	74602502
■ Ярус 280 мм		
С паром	74601102	74601602
Без пара	74601002	74601502
■ Высота подставки		
1060 мм	74600692	74600692
1000 мм	74600682	74600682
940 мм	74600672	74600672
880 мм	74600662	74600662
780 мм	74600642	74600642
720 мм	74600632	74600632
660 мм	74600622	74600622
540 мм	74600612	74600612
БФА 1000 мм	74600561	74600561
Расстойная камера 1000 мм	74600712	74600712

МОДУЛИРУЕМАЯ СОЛЕО МЗ


Конфигурация - Высота фиксированная : 2 200 мм
Ширина печи : 1 815 мм

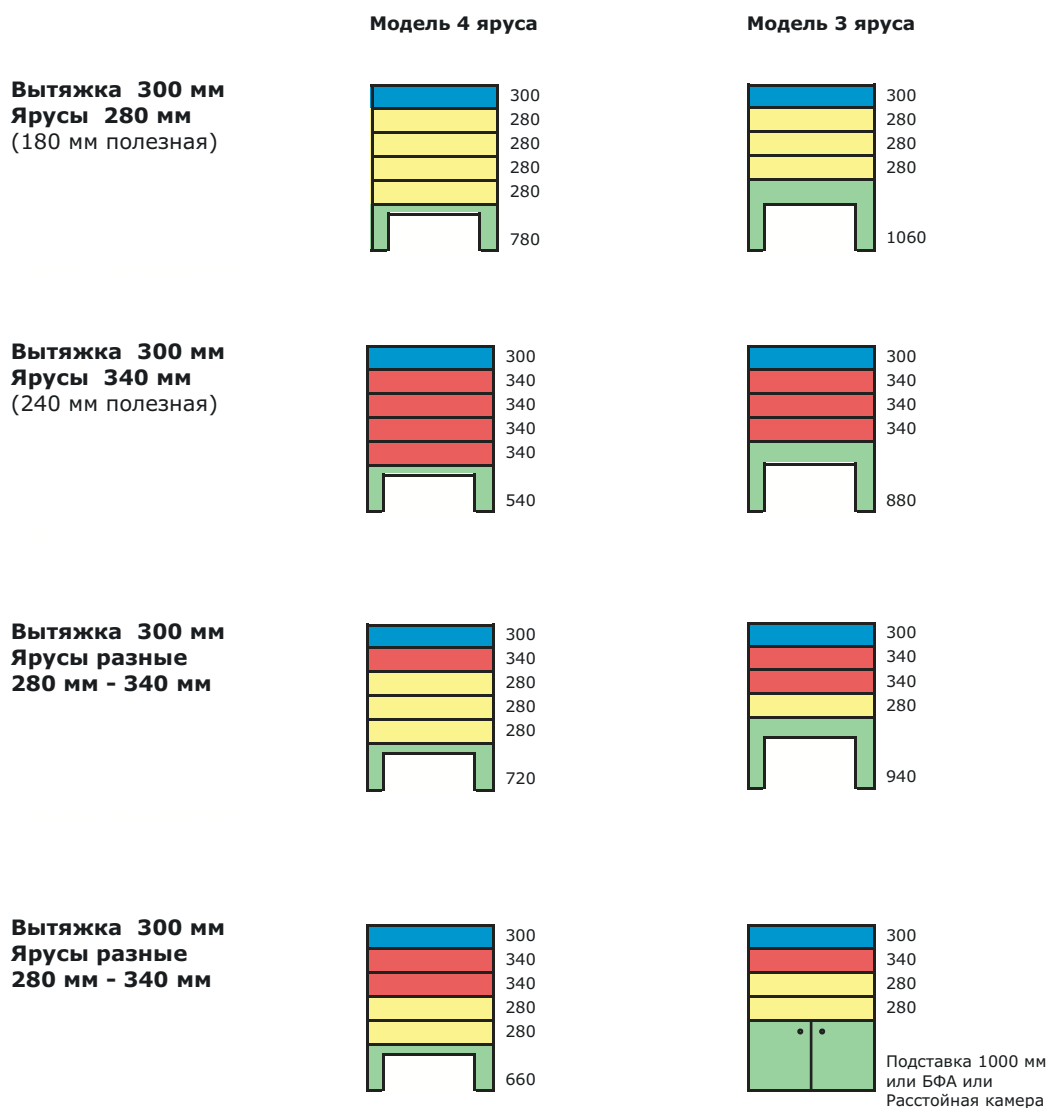

Артикул	Пульт управления ОПТИКОМ	Электромеханический пульт управления
 Вытяжка 300 мм		
Без экстрактора	74703291	74703291
С экстрактором	74703281	74703281
 Ярус 340 мм		
С паром	74702102	74702602
Без пара	74702002	74702502
 Ярус 280 мм		
С паром	74701102	74701602
Без пара	74701002	74701502
 Высота подставки		
1060 мм	74700692	74700692
1000 мм	74700682	74700682
940 мм	74700672	74700672
880 мм	74700662	74700662
780 мм	74700642	74700642
720 мм	74700632	74700632
660 мм	74700622	74700622
540 мм	74700612	74700612
БФА 1000 мм	74700561	74700561
Расстойная камера 1000 мм	74700712	74700712

МОДУЛИРУЕМАЯ СОЛЕО МЗ

Конфигурация - Варьируемая высота Ширина печи : 1 815 мм

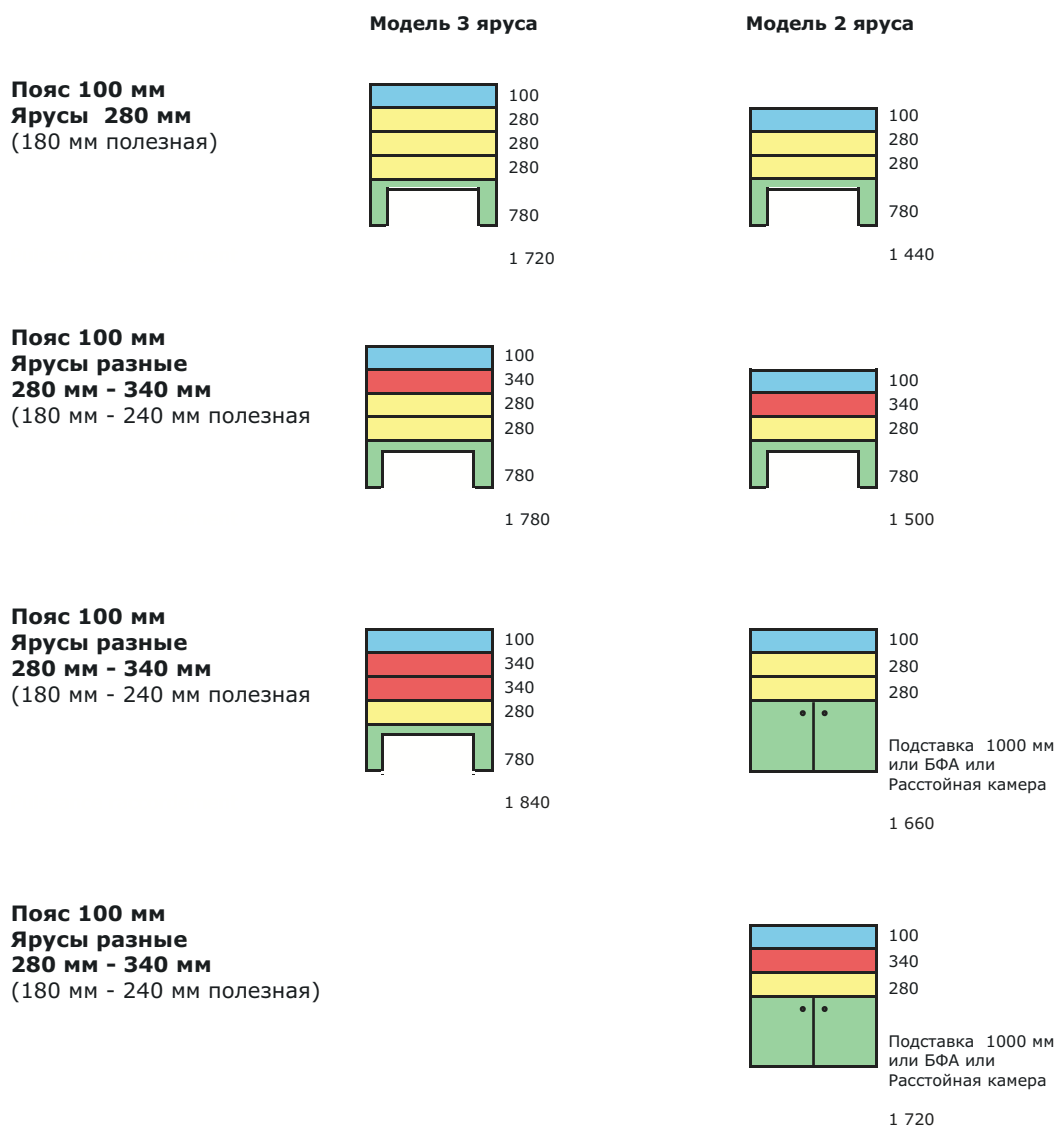

Артикул	Пульт управления ОПТИКОМ	Электромеханический пульт управления
■ Пояс 100 мм		
Декоративный пояс	74703701	74703701
■ Ярус 340 мм		
С паром	74702102	74702602
Без пара	74702002	74702502
■ Ярус 280 мм		
С паром	74701102	74701602
Без пара	74701002	74701502
■ Высота подставки		
1060 мм	74700692	74700692
1000 мм	74700682	74700682
940 мм	74700672	74700672
880 мм	74700662	74700662
780 мм	74700642	74700642
720 мм	74700632	74700632
660 мм	74700622	74700622
540 мм	74700612	74700612
БФА 1000 мм	74700561	74700561
Расстойная камера 1000 мм	74700712	74700712