



ВСТРОЕННЫЙ подъемник элеватор

Для подовых печей Сервап и Омега2

Производительность

Встроенный укладчик предназначен для применения во всей гамме подовых печей БОНГАР с 1,2,3 рядами и 3, 4, 5 или 6 ярусами

Преимущества

- Больше рабочего пространства вокруг печи.
- Занимает мало места в пекарне.
- Прост в использовании.
- Просто складывается.

Применение

ВСТРОЕННЫЙ элеватор (подъемник) позволяет загрузку и разгрузку камеры выпечки.

Принцип функционирования

2 колонны, расположенные с обеих сторон колпака, поддерживают встроенный подъемник. Эргономичная ручка позволяет поднять или спустить подъемник. Как только укладчик зафиксирован перед рядом, транспортер пушен в ход для того, чтобы загрузить или разгрузить изделия.

Характеристики:

- Укладчик легко поднимается и складывается наверху перед вытяжным колпаком, освобождая место перед печью
- Эргономичные рычаги позволяют быстрый подъем элеватора и удобную укладку тестозаготовок в печь
- Возможно установка ручек слева или справа
- Высота прохода под укладчиком в верхней позиции:
 - более 1800 мм
 - Малогабаритные колонки фиксации: 2x10 см шириной
 - Крюки съемные для удобного сцепления укладчика

Устройство

- Легкий подъем укладчика благодаря подшипникам
- Детали цепной передачи из н/стали и из пластмассы
- Система подъема элеватора с помощью цепной передачи и противовесов

■ ■ ■ Важное примечание :



Если опорные крючки предусмотрены на подъемнике, печь должна быть без опорных крючков.

Артикул	Элеватор	Артикул	Элеватор
47090131	Сервап Компакт ДБ	47094262	Cervap DT 2 ряда по 600 мм
48016501	Сервап Компакт ДБ ГМЕ	47094272	Cervap DT 2 ряда по 750 мм
47090112	Сервап Серия 5	47094362	Cervap DT 3 ряда по 600 мм
47090122	Сервап Серия 10	47094372	Cervap DT 3 ряда по 750 мм
47091172	Сервап 1 ряд по 750 мм	47094362	Cervap XT 3 ряда по 600 мм
47091262	Сервап 2 ряда по 600 мм	47094272	Cervap XT 2 ряда по 750 мм
47091272	Сервап 2 ряда по 750 мм	47094272	Cervap XL 2 ряда по 750 мм
47091362	Сервап 3 ряда по 600 мм	47093181	Омега2 1 ряд по 800 мм
47091372	Сервап 3 ряда по 750 мм	47093211	Омега2 1 ряд по 800 мм - 6 яр.
47092262	GME 2 ряда по 600 мм	47093191	Омега2 2 ряда по 600 мм
47092272	GME 2 ряда по 750 мм	47093201	Омега2 2 ряда по 800 мм
47092372	GME 3 ряда 750 мм	47093221	Омега2 3 ряда по 600 мм

Оборудование отвечает :

- Нормам качества ЕЭС и ГОССТАНДАРТ

Подовые печи: Встроенный элеватор—опорные крюки переворачивающиеся на элеваторе

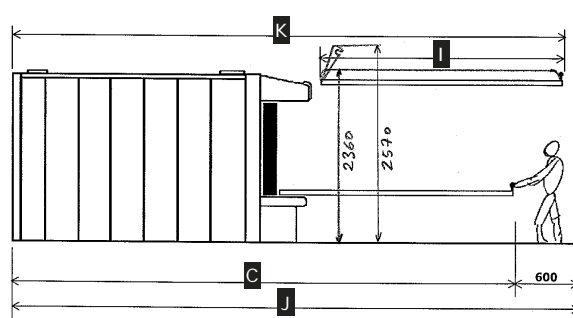
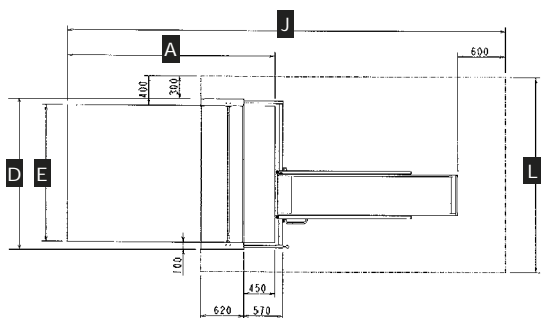


Основные характеристики

Фасад, мм	2300
Высота прохода под укладчиком в верхней позиции, мм	1880
Масса полезной загрузки, кг	25 кг на поверхности укладчика
Общая высота с опорными крюками, мм	2500

Печи	A	I	C	J	K	E	D	L
Сервап Компакт ДБ								
123	2240 mm	1 886 mm	3 937 mm	4 537 mm	4 039 mm	1340 mm	1540 mm	2140 mm
143	2450 mm	2 256 mm	4 306 mm	4 906 mm	4 620 mm	1350 mm	1540 mm	2140 mm
Сервап Компакт ДБ ГМЕ								
123	2240 mm	3 937 mm	3 937 mm	4 537 mm	4 039 mm	1340 mm	1540 mm	2140 mm
143	2450 mm	2 256 mm	4 306 mm	4 906 mm	4 620 mm	1350 mm	1540 mm	2140 mm
Сервап Серия 5								
16	2635 mm	2 256 mm	4 580 mm	5 180 mm	4 948 mm	1000 mm	1200 mm	1800 mm
20	3015 mm	2 626 mm	5 119 mm	5 719 mm	5 598 mm	1000 mm	1200 mm	1800 mm
Сервап Серия 10								
16	2635 mm	2 256 mm	4 580 mm	5 180 mm	4 948 mm	1610 mm	1810 mm	2410 mm
20	3015 mm	2 626 mm	5 119 mm	5 719 mm	5 598 mm	1610 mm	1810 mm	2410 mm
Сервап								
1ряд600						1422 mm	1622 mm	2222 mm
1ряд750						1564 mm	1764 mm	2364 mm
2ряд600						2038 mm	2238 mm	2838 mm
2ряд750						2322 mm	2522 mm	3122 mm
3ряд600						2654 mm	2854 mm	3454 mm
3ряд750						3080 mm	3280 mm	3880 mm
	149	2460 mm	2 256 mm	4 437 mm	5 037 mm	4 778 mm		
	164	2600 mm	2 256 mm	4 577 mm	5 177 mm	4 918 mm		
	186	2840 mm	2 626 mm	5 076 mm	5 676 mm	5 528 mm		
	201	2980 mm	2 626 mm	5 216 mm	5 816 mm	5 668 mm		
	222	3220 mm	2 996 mm	5 826 mm	6 426 mm	6 278 mm		
	259	3600 mm	NA	x	x	x		
Сервап ДТ								
	169	2600 mm	2 256 mm	4 577 mm	5 177 mm	4 918 mm		
	184	2840 mm	2 626 mm	5 076 mm	5 676 mm	5 528 mm		
	205	2980 mm	2 626 mm	5 216 mm	5 816 mm	5 668 mm		
	242	3600 mm	2 996 mm	6 206 mm	6 806 mm	6 658 mm		
Сервап ХТ								
	205	3220 mm	2 626 mm	5 456 mm	6 056 mm	5 908 mm		
	220	3325 mm	2 996 mm	5 931 mm	6 531 mm	6 383 mm		
	242	3600 mm	2 996 mm	6 206 mm	6 806 mm	6 658 mm		
	257	3710 mm	NA	x	x	x		
Сервап ГМЕ								
	164	2600 mm	2 256 mm	4 577 mm	5 177 mm	4 918 mm		
	186	2840 mm	2 626 mm	5 076 mm	5 676 mm	5 528 mm		
	201	2980 mm	2 626 mm	5 216 mm	5 816 mm	5 668 mm		
	222	3220 mm	2 996 mm	5 826 mm	6 426 mm	6 278 mm		
	259	3600 mm	NA	x	x	x		
Омега 1 ряд800								
	123	2300 mm	1 886 mm	4 292 mm	4 892 mm	4 292 mm	1420 mm	1620 mm
	163	2660 mm	2 256 mm	4 652 mm	5 252 mm	4 978 mm	1420 mm	1620 mm
	184	2850 mm	2 626 mm	5 101 mm	5 701 mm	5 538 mm	1420 mm	1620 mm
	203	3030 mm	2 626 mm	5 281 mm	5 881 mm	5 718 mm	1420 mm	1620 mm
	246	3510 mm	2 996 mm	6 131 mm	6 731 mm	6 568 mm	1420 mm	1620 mm
Омега 2 ряда600								
	123	2300 mm	1 886 mm	4 292 mm	4 892 mm	4 292 mm	1840 mm	2040 mm
	163	2660 mm	2 256 mm	4 652 mm	5 252 mm	4 978 mm	1840 mm	2040 mm
	184	2850 mm	2 626 mm	5 101 mm	5 701 mm	5 538 mm	1840 mm	2040 mm
	203	3030 mm	2 626 mm	5 281 mm	5 881 mm	5 718 mm	1840 mm	2040 mm
	246	3510 mm	2 996 mm	6 131 mm	6 731 mm	6 568 mm	1840 mm	2040 mm
Омега 2 ряда800								
	123	2300 mm	1 886 mm	4 292 mm	4 892 mm	4 292 mm	2240 mm	2440 mm
	163	2660 mm	2 256 mm	4 652 mm	5 252 mm	4 978 mm	2240 mm	2440 mm
	184	2850 mm	2 626 mm	5 101 mm	5 701 mm	5 538 mm	2240 mm	2440 mm
	203	3030 mm	2 626 mm	5 281 mm	5 881 mm	5 718 mm	2240 mm	2440 mm
	246	3510 mm	2 996 mm	6 131 mm	6 731 mm	6 568 mm	2240 mm	2440 mm
Омега 2 Зряда600								
	123	2300 mm	1 886 mm	4 292 mm	4 892 mm	4 292 mm	2465 mm	2665 mm
	163	2660 mm	2 256 mm	4 652 mm	5 252 mm	4 978 mm	2465 mm	2665 mm
	184	2850 mm	2 626 mm	5 101 mm	5 701 mm	5 538 mm	2465 mm	2665 mm
	203	3030 mm	2 626 mm	5 281 mm	5 881 mm	5 718 mm	2465 mm	2665 mm
	246	3510 mm	2 996 mm	6 131 mm	6 731 mm	6 568 mm	2465 mm	2665 mm
Омега 2 6 ярусов								
	184	2850 mm	2 626 mm	5 101 mm	5 701 mm	5 538 mm	1420 mm	1620 mm



Подовые печи: Встроенный элеватор—опорные крюки фиксированные на элеваторе

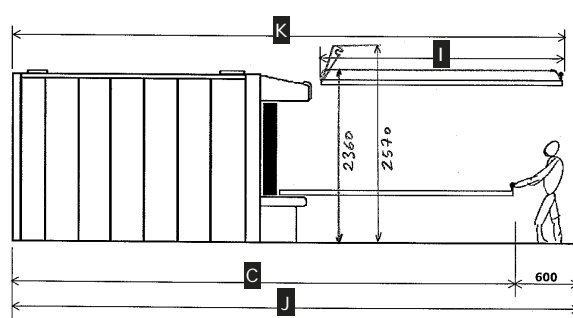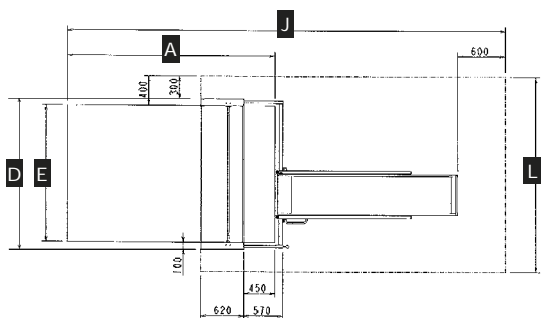

Основные характеристики	
Фасад, мм	2300
Высота прохода под укладчиком в верхней позиции, мм	1880
Масса полезной загрузки, кг	25 кг на поверхности укладчика
Общая высота с опорными крюками, мм	2500

Печи	A	I	C	J	K	E	D	L
Сервап Компакт ДБ								
123	2240 mm	2 256 mm	4 376 mm	4 976 mm	4 409 mm	1340 mm	1540 mm	2140 mm
143	2450 mm	2 626 mm	4 956 mm	5 556 mm	4 990 mm	1350 mm	1540 mm	2140 mm
Сервап Компакт ДБ ГМЕ								
123	2240 mm	3 937 mm	3 937 mm	4 537 mm	4 039 mm	1340 mm	1540 mm	2140 mm
143	2450 mm	2 626 mm	4 956 mm	5 556 mm	4 990 mm	1350 mm	1540 mm	2140 mm
Сервап Серия 5								
16	2635 mm	2 626 mm	5 119 mm	5 719 mm	5 318 mm	1000 mm	1200 mm	1800 mm
20	3015 mm	2 996 mm	5 769 mm	6 369 mm	5 968 mm	1000 mm	1200 mm	1800 mm
Сервап Серия 10								
16	2635 mm	2 626 mm	5 119 mm	5 719 mm	5 318 mm	1610 mm	1810 mm	2410 mm
20	3015 mm	2 996 mm	5 769 mm	6 369 mm	5 968 mm	1610 mm	1810 mm	2410 mm
Сервап								
1ряд600						1422 mm	1622 mm	2222 mm
1ряд750						1564 mm	1764 mm	2364 mm
2ряд600						2038 mm	2238 mm	2838 mm
2ряд750						2322 mm	2522 mm	3122 mm
3ряд600						2654 mm	2854 mm	3454 mm
3ряд750						3080 mm	3280 mm	3880 mm
149	2460 mm	2 626 mm	4 976 mm	5 576 mm	5 148 mm			
164	2600 mm	2 626 mm	5 116 mm	5 716 mm	5 288 mm			
186	2840 mm	2 996 mm	5 726 mm	6 326 mm	5 898 mm			
201	2980 mm	2 996 mm	5 866 mm	6 466 mm	6 038 mm			
222	3220 mm	NA	x	x	x			
259	3600 mm	NA	x	x	x			
Сервап ДТ								
169	2600 mm	2 626 mm	5 116 mm	5 716 mm	5 288 mm			
184	2840 mm	2 996 mm	5 726 mm	6 326 mm	5 898 mm			
205	2980 mm	2 996 mm	5 866 mm	6 466 mm	6 038 mm			
242	3600 mm	NA	x	x	x			
Сервап ХТ								
205	3220 mm	2 996 mm	6 106 mm	6 706 mm	6 278 mm			
220	3325 mm	NA	x	x	x			
242	3600 mm	NA	x	x	x			
257	3710 mm	NA	x	x	x			
Сервап ГМЕ								
164	2600 mm	2 626 mm	5 116 mm	5 716 mm	5 288 mm			
186	2840 mm	2 996 mm	5 726 mm	6 326 mm	5 898 mm			
201	2980 mm	2 996 mm	5 866 mm	6 466 mm	6 038 mm			
222	3220 mm	NA	x	x	x			
259	3600 mm	NA	x	x	x			
Омега2 1ряд800								
123	2300 mm	2 256 mm	4 461 mm	5 061 mm	4 618 mm	1420 mm	1620 mm	2220 mm
163	2660 mm	2 626 mm	5 191 mm	5 791 mm	5 348 mm	1420 mm	1620 mm	2220 mm
184	2850 mm	2 996 mm	5 751 mm	6 351 mm	5 908 mm	1420 mm	1620 mm	2220 mm
203	3030 mm	2 996 mm	5 931 mm	6 531 mm	6 088 mm	1420 mm	1620 mm	2220 mm
246	3510 mm	NA	x	x	x	1420 mm	1620 mm	2220 mm
Омега2 2ряда600								
123	2300 mm	2 256 mm	4 461 mm	5 061 mm	4 618 mm	1840 mm	2040 mm	2640 mm
163	2660 mm	2 626 mm	5 191 mm	5 791 mm	5 348 mm	1840 mm	2040 mm	2640 mm
184	2850 mm	2 996 mm	5 751 mm	6 351 mm	5 908 mm	1840 mm	2040 mm	2640 mm
203	3030 mm	2 996 mm	5 931 mm	6 531 mm	6 088 mm	1840 mm	2040 mm	2640 mm
246	3510 mm	NA	x	x	x	1840 mm	2040 mm	2640 mm
Омега2 2ряда800								
123	2300 mm	2 256 mm	4 461 mm	5 061 mm	4 618 mm	2240 mm	2440 mm	3040 mm
163	2660 mm	2 626 mm	5 191 mm	5 791 mm	5 348 mm	2240 mm	2440 mm	3040 mm
184	2850 mm	2 996 mm	5 751 mm	6 351 mm	5 908 mm	2240 mm	2440 mm	3040 mm
203	3030 mm	2 996 mm	5 931 mm	6 531 mm	6 088 mm	2240 mm	2440 mm	3040 mm
246	3510 mm	NA	x	x	x	2240 mm	2440 mm	3040 mm
Омега2 3ряда600								
123	2300 mm	2 256 mm	4 461 mm	5 061 mm	4 618 mm	2465 mm	2665 mm	3265 mm
163	2660 mm	2 626 mm	5 191 mm	5 791 mm	5 348 mm	2465 mm	2665 mm	3265 mm
184	2850 mm	2 996 mm	5 751 mm	6 351 mm	5 908 mm	2465 mm	2665 mm	3265 mm
203	3030 mm	2 996 mm	5 931 mm	6 531 mm	6 088 mm	2465 mm	2665 mm	3265 mm
246	3510 mm	NA	x	x	x	2465 mm	2665 mm	3265 mm
Омега2 6 ярусов								
184	2850 mm	2 996 mm	5 751 mm	6 351 mm	5 908 mm	1420 mm	1620 mm	2220 mm

Подовые печи: Встроенный укладчик-элеватор—опорные крюки фиксированные на печи

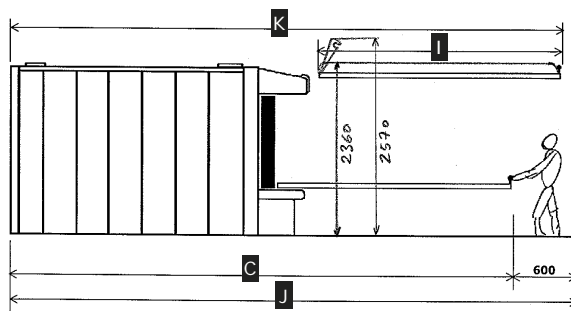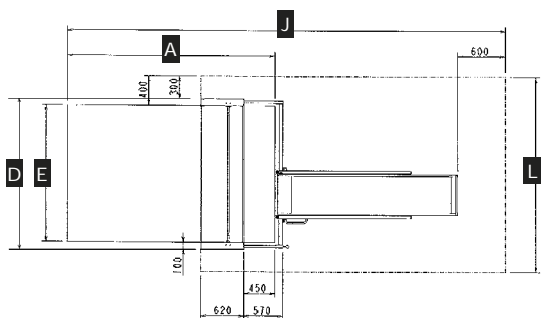

Основные характеристики

Фасад, мм	2300
Высота прохода под укладчиком в верхней позиции, мм	1880
Масса полезной загрузки, кг	25 кг на поверхности укладчика
Общая высота с опорными крюками, мм	2500

Печи	A	I	C	J	K	E	D	L
Сервап Компакт ДБ								
123	2240 mm	1 886 mm	3 937 mm	4 537 mm	4 039 mm	1340 mm	1540 mm	2140 mm
143	2450 mm	1 886 mm	4 147 mm	4 747 mm	4 250 mm	1350 mm	1540 mm	2140 mm
Сервап Компакт ДБ ГМЕ								
123	2240 mm	3 937 mm	3 937 mm	4 537 mm	4 039 mm	1340 mm	1540 mm	2140 mm
143	2450 mm	1886 mm	4 147 mm	4 747 mm	4 250 mm	1350 mm	1540 mm	2140 mm
Сервап Серия 5								
16	2635 mm	2 256 mm	4 580 mm	5 180 mm	4 948 mm	1000 mm	1200 mm	1800 mm
20	3015 mm	2 626 mm	5 119 mm	5 719 mm	5 598 mm	1000 mm	1200 mm	1800 mm
Сервап Серия 10								
16	2635 mm	2 256 mm	4 580 mm	5 180 mm	4 948 mm	1610 mm	1810 mm	2410 mm
20	3015 mm	2 626 mm	5 119 mm	5 719 mm	5 598 mm	1610 mm	1810 mm	2410 mm
Сервап								
1ряд600						1422 mm	1622 mm	2222 mm
1ряд750						1564 mm	1764 mm	2364 mm
2ряд600						2038 mm	2238 mm	2838 mm
2ряд750						2322 mm	2522 mm	3122 mm
3ряд600						2654 mm	2854 mm	3454 mm
3ряд750						3080 mm	3280 mm	3880 mm
149	2460 mm	1 886 mm	4 437 mm	5 037 mm	4 437 mm			
164	2600 mm	2 256 mm	4 577 mm	5 177 mm	4 918 mm			
186	2840 mm	2 256 mm	4 817 mm	5 417 mm	5 158 mm			
201	2980 mm	2 626 mm	5 216 mm	5 816 mm	5 668 mm			
222	3220 mm	2 626 mm	5 456 mm	6 056 mm	5 908 mm			
259	3600 mm	2 996 mm	6 206 mm	6 806 mm	6 658 mm			
Сервап DT								
169	2600 mm	2 256 mm	4 577 mm	5 177 mm	4 918 mm			
184	2840 mm	2 256 mm	4 817 mm	5 417 mm	5 158 mm			
205	2980 mm	2 626 mm	5 216 mm	5 816 mm	5 668 mm			
242	3600 mm	2 996 mm	6 206 mm	6 806 mm	6 658 mm			
Сервап XT								
205	3220 mm	2 626 mm	5 456 mm	6 056 mm	5 908 mm			
220	3325 mm	2 626 mm	5 561 mm	6 161 mm	6 013 mm			
242	3600 mm	2 996 mm	6 206 mm	6 806 mm	6 658 mm			
257	3710 mm	2 996 mm	6 316 mm	6 916 mm	6 768 mm			
Сервап ГМЕ								
164	2600 mm	2 256 mm	4 577 mm	5 177 mm	4 918 mm			
186	2840 mm	2 256 mm	4 817 mm	5 417 mm	5 158 mm			
201	2980 mm	2 626 mm	5 216 mm	5 816 mm	5 668 mm			
222	3220 mm	2 626 mm	5 456 mm	6 056 mm	5 908 mm			
259	3600 mm	2 996 mm	6 206 mm	6 806 mm	6 658 mm			
Омега2 1ряда800								
123	2300 mm	1 886 mm	4 292 mm	4 892 mm	4 292 mm	1420 mm	1620 mm	2220 mm
163	2660 mm	2 256 mm	4 652 mm	5 252 mm	4 978 mm	1420 mm	1620 mm	2220 mm
184	2850 mm	2 256 mm	4 842 mm	5 442 mm	5 168 mm	1420 mm	1620 mm	2220 mm
203	3030 mm	2 626 mm	5 281 mm	5 881 mm	5 718 mm	1420 mm	1620 mm	2220 mm
246	3510 mm	2 996 mm	6 131 mm	6 731 mm	6 568 mm	1420 mm	1620 mm	2220 mm
Омега2 2ряда600								
123	2300 mm	1 886 mm	4 292 mm	4 892 mm	4 292 mm	1840 mm	2040 mm	2640 mm
163	2660 mm	2 256 mm	4 652 mm	5 252 mm	4 978 mm	1840 mm	2040 mm	2640 mm
184	2850 mm	2 256 mm	4 842 mm	5 442 mm	5 168 mm	1840 mm	2040 mm	2640 mm
203	3030 mm	2 626 mm	5 281 mm	5 881 mm	5 718 mm	1840 mm	2040 mm	2640 mm
246	3510 mm	2 996 mm	6 131 mm	6 731 mm	6 568 mm	1840 mm	2040 mm	2640 mm
Омега2 2ряда800								
123	2300 mm	1 886 mm	4 292 mm	4 892 mm	4 292 mm	2240 mm	2440 mm	3040 mm
163	2660 mm	2 256 mm	4 652 mm	5 252 mm	4 978 mm	2240 mm	2440 mm	3040 mm
184	2850 mm	2 256 mm	4 842 mm	5 442 mm	5 168 mm	2240 mm	2440 mm	3040 mm
203	3030 mm	2 626 mm	5 281 mm	5 881 mm	5 718 mm	2240 mm	2440 mm	3040 mm
246	3510 mm	2 996 mm	6 131 mm	6 731 mm	6 568 mm	2240 mm	2440 mm	3040 mm
Омега2 3ряда600								
123	2300 mm	1 886 mm	4 292 mm	4 892 mm	4 292 mm	2465 mm	2665 mm	3265 mm
163	2660 mm	2 256 mm	4 652 mm	5 252 mm	4 978 mm	2465 mm	2665 mm	3265 mm
184	2850 mm	2 256 mm	4 842 mm	5 442 mm	5 168 mm	2465 mm	2665 mm	3265 mm
203	3030 mm	2 626 mm	5 281 mm	5 881 mm	5 718 mm	2465 mm	2665 mm	3265 mm
246	3510 mm	2 996 mm	6 131 mm	6 731 mm	6 568 mm	2465 mm	2665 mm	3265 mm
Омега2 6 ярусов								
184	2850 mm	2 256 mm	4 842 mm	5 442 mm	5 168 mm	1420 mm	1620 mm	2220 mm