



Водоохладитель Домикс 30



Водоохладитель Домикс 45

# ДОКС —ДОМИКС

## ДОЗАТОР ВОДЫ

### Характеристики

- Подача воды :  
С 15 по 25 л/мин, 1 Бар при 20°C  
С 35 по 55 л/мин, 5 Бар при 20°C

### Преимущества

- Оптимизированное управление температурой и количеством выбывающей воды
- Отображение информации на дисплее
- Прост в обращении

### Применение

Дозаторы воды применяются для дозирования и смешивания (за исключением модели Докс25) холодной и горячей воды, предназначенной для замеса теста. Температура воды измерена и отображена на дисплее.

### Принцип функционирования

Дозаторы воды подсоединяются к системе водоснабжения и к водоохладителю. В соответствии с избранной программой, они определяют количество и температуру воды, необходимую для рецепта. Смешивание происходит посредством термостатической ручки.

### Устройство

- Аппарат с электронным управлением
- Композитная структура (толщина 4—5 мм)
- Фильтр в виде двойной решетки из нержавеющей стали.
- Обратный клапан
- Розетка дистанционного управления насоса.
- Дозирующая трубка из нержавеющей стали.
- Поставляется с С-образной частью, держателем, труба 2,5 м.
- Цифровая клавиатура для введения или вызова информации из памяти или спуска воды.
- Напряжение в сети : от 208 В до 240 В, 50 Гц-60 Гц стандартное

#### Докс 30

- Цифровое табло количества и температуры воды (десятые доли градуса)

#### Домикс 30

- Цифровое табло количества и температуры воды (десятые доли градуса)
- Регулирование температуры при помощи крутящейся ручки.


#### Домикс 45 А

- в модели Домикс 45 А предусмотрена обводная линия для спуска воды, не отвечающей необходимой температуре (опорожнение труб).
- Цифровое табло температуры среды и внутреннего зонда (температура теста), десятые доли градуса.
- Обводная линия
- Регулирование температуры при помощи крутящейся ручки.
- Память на 80 программ


Оборудование отвечает :

- Нормам качества ЕЭС и ГОССТАНДАРТ


# Дозатор воды Докс 25 - Докс 25 М - Домикс 45

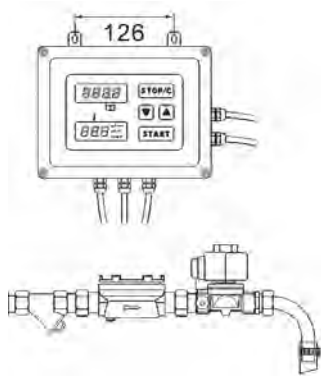


Докс 25

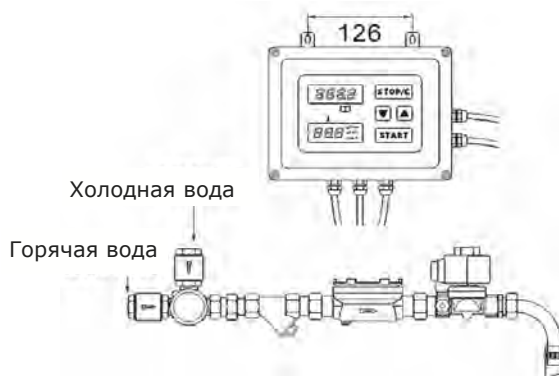

Докс 25 М

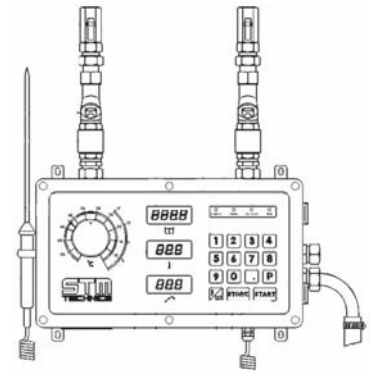

Домикс 45 А

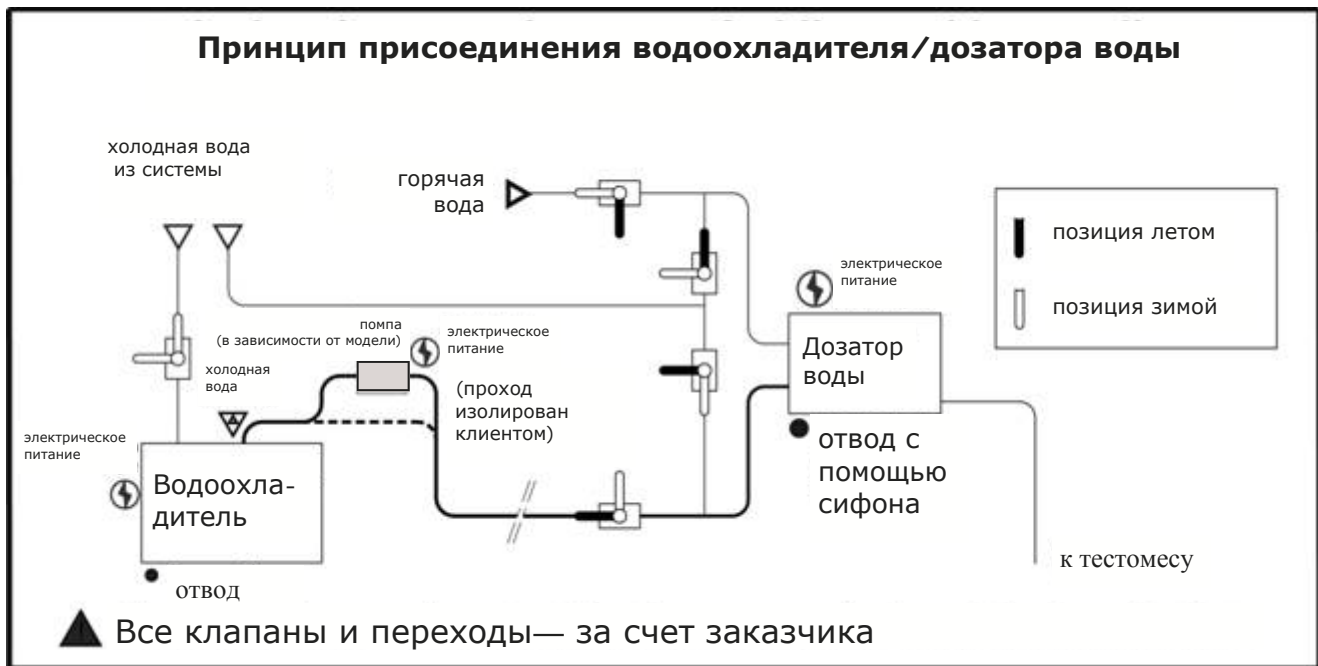

Технические характеристики			
Модель	Докс 30	Домикс 30	Домикс 45 А
Артикул	07055070	07055071	07055031
Функция дозирования	да	да	да
Функция смешивания	нет	да	да*
Микропереключатель насоса	да	да	да
Подвод холодной воды	да	да	да
Подвод горячей воды	нет	да	да
Давление полученной воды, бар	0,5 - 5	1 - 5	1 - 5
Вес нетто, кг	8	9	13
Расход воды 1 Бар 20 С°	25	15	18
Расход воды 5 Бар 20 С°	55	35	40
Мощность	25 Вт	25 Вт	25 Вт

Упаковка				
Метрополия (картон)	Модель	Докс 30	Домикс 30	Домикс 45 А
	Ширина, мм	500	500	600
	Длина, мм	400	400	400
	Высота, мм	300	300	300
Морской транспорт (ящики)	Модель	Докс 25	Докс 25 М	Домикс 45 А
	Ширина, мм	540	540	640
	Длина, мм	440	440	440
	Высота, мм	340	340	340
	Вес, кг	12	12	17