



ИК

ШКАФ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ РАССТОЙКИ

Характеристики

- Количество моделей : 4
- Колич. используемых люлек : 168 - 376, в зависимости от модели
- Вес заготовок : от 200 до 1200 г
- Производительность : от 900 по 1200 штук в час

Преимущества

- Большая вместимость
- Очень прост в использовании
- Бесшумный
- Автоматизация цикла отдыха
- Возможность управлять временем брожения

Применение

Шкаф ИК традиционно применяется в автоматических линиях по изготовлению хлебобулочных изделий. Шкаф разработан для предварительного брожения тестозаготовок после их деления и округления, и до операций по формовке и окончательной расстойки. Тем самым сохраняется последовательность цикла и ритм. Конструкция и габариты шкафа определяются нуждами заказчика с целью обеспечить адекватное время «отдыха» тестозаготовок внутри. Обычно тестозаготовки поступают в шкаф ИК из конического округлителя, или прямо из объемного делителя, снабженного устройством пре-округления. На выходе из шкафа обычно устанавливается формовочная машина.

Устройство

- Шасси из выкрашенной стали
- Поверхность из н/тали
- Рама карманообразных люлек из оцинкованной стали
- Карманообразные люльки из сетчатого нейлона
- Мотор-редуктор соединен с автоматическим загрузочным устройством, снабженным коммутатором
- Прерывистое движение люлек происходит благодаря системе цепной передачи
- Стандартная модель снабжена бактерицидными лампами
- Электросеть : 3 Ф 400 В+ N 50 Гц

Опции

- Моторизованная лента на выходе
- Электрический мукопосыпатель

■ ■ ■ Примечание :


Каждая модель ИК может быть изготовлена согласно одной из конфигураций входа/выхода.

* Эти модели эксклюзивно предназначены на экспорт


Оборудование отвечает :

- Нормам качества ЕЭС и ГОССТАНДАРТ


Шкаф промежуточной расстойки ИК

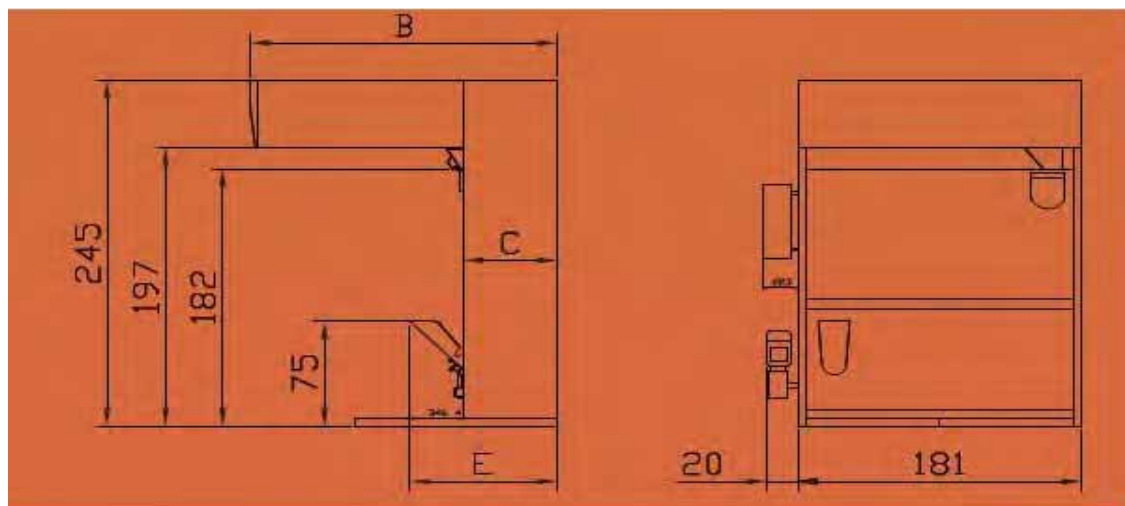


Возможные конфигурации :




1



2



3



4

Основные характеристики

Модель	ИК 168	ИК 216	ИК 296	ИК 376
Параметры				
Общее число люлек	184	232	312	392
Полезные люльки	168	216	296	376
Мощность, Квт	0.6	0.6	0.76	0.76

Габариты и вес

Габариты и вес	ИК 168	ИК 216	ИК 296	ИК 376
Глубина В	1270 мм	1950 мм	2550 мм	255 мм
Глубина С	590 мм	590 мм	1180 мм	1180 мм
Глубина Е	850 мм	850 мм	1440 мм	1440 мм
Люлек в ряд	8	8	8	8
Вес, кг	650	690	930	980