



ФБЛ 230 Стандарт с пластиковой крышкой

ФБЛ СТАНДАРТ

ТЕСТОМЕС С НАКЛОННОЙ ОСЬЮ И ФИКСИРОВАННОЙ ДЕЖОЙ

Характеристики

Вместимость

- Мука: 37—100 кг
- Тесто : 59—160 кг
- Общий объём : 230 или 300 литров в зависимости от модели

Преимущества

- Легкость замешивания теста
- Тестомес, приспособленный к любому методу и к любой консистенции теста
- Тесто из дежи достается легко
- 2 скорости замешивания теста
- 1 таймер
- Изменение силы замешивания теста при помощи ручного тормоза
- Удобно производить уборку под тестомесом

Применение

Тестомесы с наклонной осью и фиксированной дежей ФБЛ предназначены для профессионального использования в больших масштабах и подходят для всех производственных линий. Удобно производить уборку под машиной благодаря тому, что корпус установлен на ножках. Могут быть использованными так же в мелких как и в промышленных предприятиях, подходят для приготовления любого типа теста. Идеальные для изготовления французского багета, они обеспечивают традиционное качественное замешивание теста.

Принцип функционирования

Разные ингредиенты добавлены в дежу тестомеса. На первой скорости ингредиенты просто перемешиваются. Вторая скорость позволяет распределение, вытягивание и обогащение кислородом теста. Управление ручное или автоматизированное. Особенная геометрия ножа с 2 скоростями вращения гармонирует с формой дежи, обеспечивая качественный замес и позволяя лучшее обогащение теста кислородом, благоприятствуя таким образом развитию пышного теста.


Устройство

- Модели в наличии с подъёмной прозрачной крышкой от разбрызгивания или с защитной решёткой.
- 1 таймер
- Корпус с эпоксидным покрытием (пищевой контакт) с основанием на 4 ножках из нержавеющей стали
- Литой вилочный нож с треугольным сечением:
 - 2 вилки
 - 1 направление вращения
 - съёмный с ручной разблокировкой
- 2 скорости замеса
- Дежа из нержавеющей стали с ручным тормозом
- Дежа с закругленным краем
- Электрическое управление 24 В
- Корпус легко демонтируется в случае затруднительного доступа в пекарню
- Напряжение три 400 В 50 Гц

Оборудование отвечает :

- Нормам качества ЕЭС и ГОССТАНДАРТ

Тестомес с наклонной осью с фиксированной дежой **ФБЛ Стандарт**

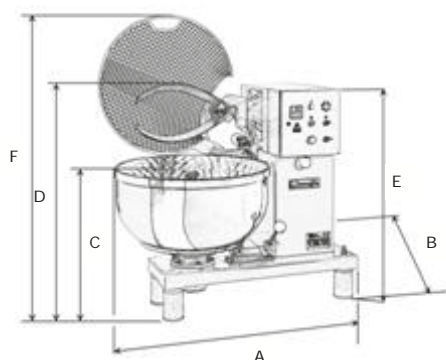

ФБЛ Стандарт

Модель с прозрачной защитной крышкой от разбрызгивания

99312301 ФБЛ 230 Стандарт

Модель с защитной решеткой

Артикул	Модель
99312300	ФБЛ 230 Стандарт
99313300	ФБЛ 330 Стандарт

Опции

Для моделях с защитной крышкой или решеткой

Вилочный нож литой из н/стали с овальным сечением

Специальное напряжение

Вместимость

Артикул	Модель	Мука *, кг	Тесто *, кг	Вода *, л	Всего, л
99312300	ФБЛ 230 Стандарт	37 - 75	59 - 120	22 - 45	230
99313300	ФБЛ 330 Стандарт	60 - 100	96 - 160	36 - 60	330

Технические данные

Модель	Мощность вилки 1-ая / 2-ая скорость, КВт	Внутренний диаметр дежи, мм	Вес нетто, кг	1-ая/2-ая скорости вилки 50 Гц, об/мин
ФБЛ 230 Стандарт	3.7 - 5.5	900	540	46.5 - 71
ФБЛ 330 Стандарт	3.7 - 5.5	1000	570	46.5 - 71

Модель

Габаритные размеры, мм

	A	B			C	D	E	F
		1.	2.	3.				
ФБЛ 230 Стандарт	1465 мм	780мм	710 мм	1095 мм	840 мм	1310 мм	1300 мм	1760 мм
ФБЛ 330 Стандарт	1515 мм	780мм	710 мм	1145 мм	885 мм	1420 мм	1325 мм	1860 мм

- (1) Только корпус
 (2) Корпус с электрическим ящиком
 (3) Машина в собранном виде

Упаковка

Континент (Картон)	Модель	ФБЛ 230 Стандарт	ФБЛ 330 Стандарт
	Ширина, мм	1600	1600
	Длина, мм	1100	1100
	Высота, мм	1440	1440
	Вес, кг	580	600
Морской транспорт (Ящики)	Модель	ФБЛ 230 Стандарт	ФБЛ 330 Стандарт
	Ширина, мм	1700	1700
	Длина, мм	1200	1200
	Высота, мм	1500	1500
	Вес, кг	650	670